

SILIKON ACETAT



Opis	Boja	Sadržaj u ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
transparentni		310	0892 570 1	24
bijeli		310	0892 570 2	24
manhattan		310	0892 570 3	24
beton sivi		310	0892 570 4	24
crni		310	0892 570 5	24
hrast		310	0892 570 6	24
transparentni		600	0892 571 1	20
beton sivi		600	0892 571 4	20

Boje iz štamparsko-tehničkih razloga mogu odstupati od originalnih.

Napomena:

Uz 600 ml vrećice nisu uključene dodatne mlaznice, Art.-Nr. 0891 601 001. Potrebna je odvojena narudžba.

Područje upotrebe:

Bez predpremaza: pločice, staklo, nehrđajući čelik, emajl.

Sa predpremazom: klinker, cigla, tvrdi PVC, drvo.

Napomene:

Silikon acetat nije pogodan za lijepljenje ili ispunu šupljina.

Zbog velikog broja postojećih sredstava za premazivanje, posebno lakova na bazi alkidnih smola i praškastih aluminijskih premaza, neophodno je ispitati kompatibilnost vlastitim testiranjem. Opasnost od promjene boje u žuto u kontaktu sa bijelim alkidnim bojama ne može biti isključena. Opasnost od korozije kada se koristi na nezaštićenim željeznim i neželjeznim metalima.

Za srednje opterećene spojne zaptivne fuge, za unutrašnju i vanjsku primjenu.

Široko područje upotrebe


Odlično prijanjanje na velikom broju površina, posebno na emajliranim površinama.

Visoka otpornost

Otpornost na starenje, vremenske utjecaje i UV-zrake.

Trajno elastično

Kompatibilno sa premazima

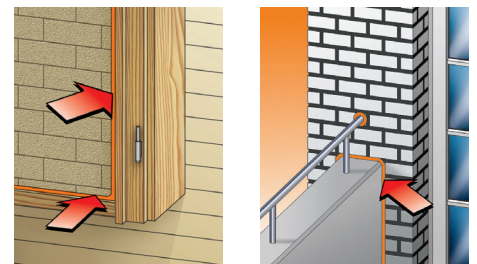

Upotreba:

Pogledati informativni list „Opšte upute za rad sa zaptivnim materijalima“.

Tehnički podaci	
Sirovinska baza	Acetat-umreženi silikon polimer
Max. apsorpcija kontinuiranog kretanja	12.5% širine fuge
Vrijeme formiranja pokožice	ca. 10 min. na 23°C/50% rel. vlažnosti
Brzina stvrdnjavanja	ca. 2 - 3 mm nakon 24 sata na 23°C/50% rel. vlažnosti
Temperaturna otpornost	-40°C do +150°C
Temperatura primjene	+5°C do +40°C
Može se premazivati	Ne
Kompatibilno sa premazima	Da, uz prethodno testiranje
Sadrži fungicide	Ne
Shore A tvrdoća	ca. 14
Gustoća	0.98 g/cm ³
Elongacija do kidanja, 2 mm debljine nanosa	ca. 500%
Rok upotrebe	12 mjeseci pri skladištenju na hladnom i suhom mjestu

Ovi podaci su isključivo preporuke zasnovane na našim iskustvima. Neophodno je prethodno testiranje!

Dodatni proizvodi:

Silikon predpremaz

Art.-Nr. 0892 170

Pištalj za kartuše

Art.-Nr. 0891 ...

Gleter za fuge

Art.-Nr. 0891 181

Nož za kartuše

Art.-Nr. 0715 66 09

Sredstvo za zaglađivanje

Art.-Nr. 0893 3/0893 003

PE-materijal za ispunu

Art.-Nr. 0875 ...