

PUR-KONSTRUKCIONO LJEPILO RAPID

Brzo PUR konstrukciono ljepilo za jako čvrste spojeve u zanatstvu i industriji.



Oznaka	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom.
Kartuša	310 ml	0892 100 102	12

Područje primjene:

Za konstrukcije lijepljene spojeve otporne na vodu i temperaturu u proizvodnji drvenih prozora (lijepljenje utora/čepova) kao i drvenih vrata, npr. lijepljenje letvi u okvirima vrata. Koristi se u proizvodnji aluminijskih prozora i vrata (eloksirani i prahom presvučeni Al) za aluminijske ugaone spojeve u šupljim komorama profila.

Materijal:

Za različite građevinske materijale i drvo, kao i za keramiku, gumu, metal, tvrdi PVC, tvrde pjene od fenol smole i poliuretana, stiropor.

Tehnički podaci:

Sirovinska baza	Poliuretan
Vrijeme stvaranja pokožice-suho	cca. 10 min
Vrijeme stvaranja pokožice-mokro	cca. 5 min
Temperaturna postojanost (u stvrdnutom stanju)	-30°C do +110°C
Temperatura obrade	+7°C do +35°C
Skladištenje (kod +15°C do +25°C)	12 mjeseci

- ▶ Provjerene osobine lijepljenja.

Prednost:

Provjera postojanosti na vodu D4 prema DIN/EN 204 kod IPT Rosenheim, br. testa 55525355/4.

- ▶ Veoma širok spektar prijanjanja.

Prednost:

Primjenjivo na različitim vrstama materijala.

- ▶ Pastozan, tixotropan sastav


Prednost:

Ljepilo ne kaplje (curi) ni kod vertikalnog lijepljenja.

- ▶ Bez otapala.

- ▶ Ispunjava zahtjeve proizvodnje prozora Watt 91.

Čvrstoća na zatezanje/smićanje, kao funkcija vremena stvrdnjavanja kod + 20°C i 65% r.v.

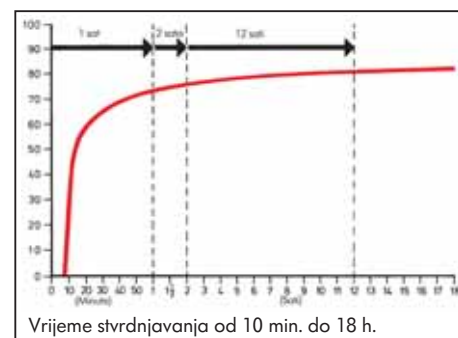

**Špahtla za ljepilo
Art.Nr. 0891 185
Pištolj za kartuše
Art.Nr. 0891 ...
Nož za kartuše
Art.Nr. 0715 66 09**

Sa ovim napomenama želimo Vas, na temelju naših saznanja i iskustava kvalitetno savjetovati. Potrebno uraditi prethodne probe. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.