

EKSCENTAR VEZNI OKOV




sa rubom



bez ruba

Tehničke informacije:

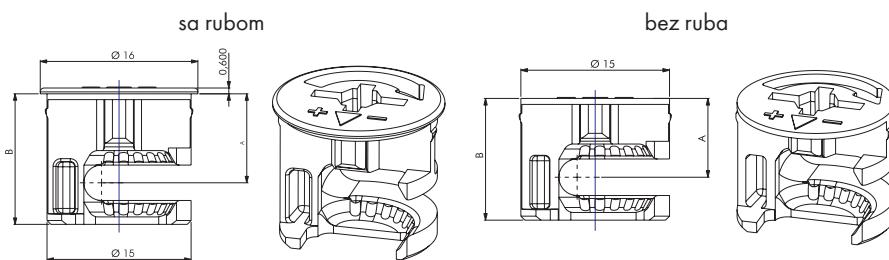


Izvedba:	Mjera A	Mjera B
Za debljine ploča 16 mm	8	12,25
Za debljine ploča 19 mm	9,5	13,75

Oznaka	Art.-Nr.	Pak./kom.
Ekscentar sa rubom, za debljine ploča 16 mm	0683 208 110	250
Ekscentar sa rubom, za debljine ploča 19 mm	0683 208 115	
Ekscentar bez ruba, za debljine ploča 16 mm	0683 208 100	
Ekscentar bez ruba, za debljine ploča 19 mm	0683 208 105	

Informacije o konstrukciji:

Za veću stabilnost ovog veznog okova preporučuje se nazubljena drvena tipla ili ravni veznik ploča (lamela).

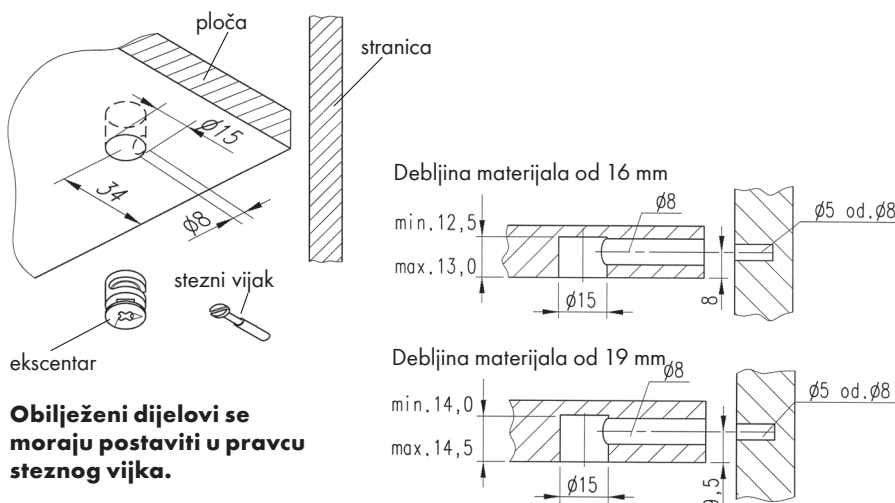

Obilježeni dijelovi se moraju postaviti u pravcu steznog vijka.

Materijal: zamak, niklovan

- Velika stabilnost
 - Visokokvalitetan dizajn
- Ekscentričan hod puža
- Jednoliko povećanje otpornosti kod stezanja
 - Umjereno korištenje
 - U krajnjem položaju ispunjava zahtjeve sigurnosti

Profilisane strane i krivina ekscentra su specijalno dizajnirane za dotezanje

- Oblik i snaga zaključavanja osiguravaju vezu
- Ne može se samo izvući
- Osigurava transport demontiranog namještaja

Izvedba sa rubom:

- Pokriva ivice otvora

Izvedba bez ruba:

- Ploče se mogu upustiti
 - Čuva vlakna u pločama namještaja
 - Moguća plastična kapa u boji
- Pogodan za krstasti prihvat PZ 2 i PH 2, dužina proreza 1,0 x 6,0 ili 1,2 x 6,5 i unutrašnji 6kt SW4

- Alat ovisi od mogućih uslova
- Idealno za samomontažu/demontažu krajnjeg kupca

Dodatni artikli:

- ! Stezni vijci za ekscentar vezni okov
- Drvene tiplje
- ili drvene lamele

Vezni okov zadnje strane RV 1
 Podešavajuća noga za namještaj
 Samoljepljive pokrivne kape,
 0683 277 ...