

## Euro vijci

za pričvršćenje podložnih pločica i okova u izradi namještaja

Ø mm	L mm	dk mm	Prihvat	Art.-Nr.	Pak./kom.
6,3	11	7,4	Z2	<b>0276 063 11</b>	200
	14			<b>0276 063 14</b>	
	18			<b>0276 063 18</b>	
	11			<b>0276 563 11</b>	
	14			<b>0276 563 14</b>	
	18			<b>0276 563 18</b>	


Ø mm	L mm	dk mm	Prihvat	Art.-Nr.	Pak./kom.
6,3	11	6,8	Z2	<b>0276 163 11</b>	200
	14			<b>0276 163 14</b>	
	11			<b>0276 663 11</b>	
	14			<b>0276 663 14</b>	

### Tip A

- Promjer glave vijka: 7,4 mm.
- Čelik, niklovan.
- Predbušenje sa Ø 5,0 mm.

### Tip B

- Promjer glave vijka: 6,8 mm.
- Čelik, niklovan.
- Predbušenje sa Ø 5,0 mm.

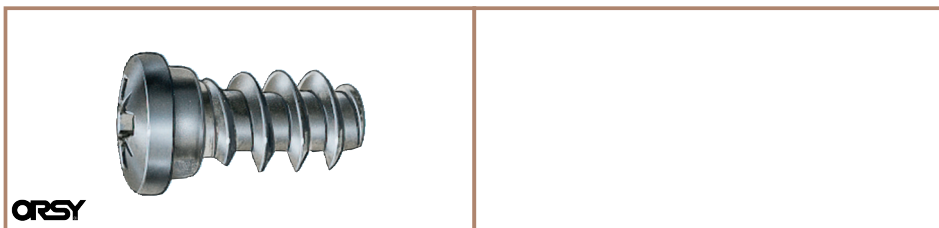

Ø mm	L mm	dk mm	Prihvat	Art.-Nr.	Pak./kom.
6,3	10	9,0	Z2	<b>0276 63 10</b>	500
	12			<b>0276 63 12</b>	
	14			<b>0276 63 14</b>	
	18			<b>0276 63 18</b>	
	10			<b>0276 863 10</b>	
	12			<b>0276 863 12</b>	
	14			<b>0276 863 14</b>	
	18			<b>0276 863 18</b>	

Ø mm	L mm	dk mm	Prihvat	Art.-Nr.	Pak./kom.
6,3	10	9,0	Z2	<b>0276 630 10</b>	200
	12			<b>0276 630 12</b>	
	10			<b>0276 963 10</b>	
	12			<b>0276 963 12</b>	

### Tip C

- Čelik, pocinčan.
- Promjer glave vijka: 9,0 mm.
- Predbušenje sa Ø 5,0 mm.

### Tip D

- Čelik, niklovan.
- Promjer glave vijka: 9,0 mm.
- Predbušenje sa Ø 5,0 mm.



## Centrir borer

- Centrir borer za vijke za pričvršćenje Ø 3,5 mm, mogućnost rada u jednom koraku.
- Podešavanje dubine.
- Moguća primjena na svim bušilicama.
- Lagana izmjena borera.
- Dubina bušenja 9 mm.
- Moguća izmjena borera sa imbus odvijačem 2 mm.

Rupa-Ø mm	Ručka-Ø mm	Dužina ručke mm	Art.-Nr.	Pak./kom..
2,7	6	16	<b>0650 827</b>	1

Rupa-Ø mm	Dužina mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
2,7	70	<b>0650 828</b>	1

## Izmjenjivi borer HSS