


## Zaptivne podloške

- Izvedba nehrđajući čelik A2 i pocinčani čelik.
- Metalna poleđina 1 mm.
- Vulkanizirani elastomer zaptivač.
- Würth zaptivne podloške poboljšavaju dinamičku čvrstoću nekog spoja.

Ø-podloške mm	Deblj. elastomera a ŠmmC	Art.-Nr. pocinčano	Art.-Nr. A2	Pak./kom.
16	2	<b>0200 16</b>	<b>0201 16</b>	500
19	3	<b>0200 19</b>	<b>0201 19</b>	
22	3	–	<b>0201 22</b>	
29	3	–	<b>0201 29</b>	300

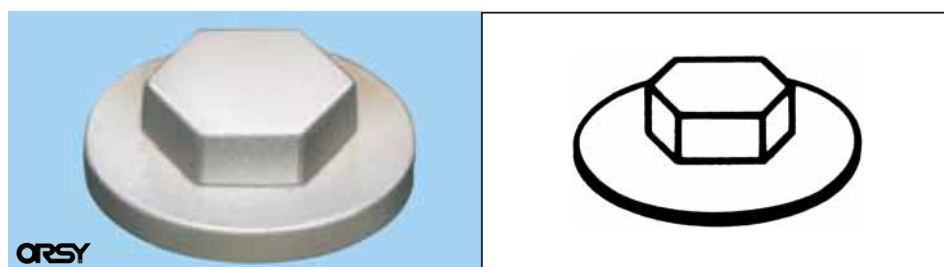

## Pokrivne kape

- Polietilen otporan na atmosferske uticaje.
- Odgovara za Faba®-vijke 3/8" sa zaptivnom podloškom Ø 16 i Ø 19 mm.

Boja	RAL-Nr.	Art.-Nr.	Pak./kom.
antracit siva	7016	<b>0202 701 616</b>	300
svijetlo siva	7035	<b>0202 703 516</b>	
orah smeđa	8011	<b>0202 801 116</b>	
sepija smeđa	8014	<b>0202 801 416</b>	
mahagoni smeđa	8016	<b>0202 801 616</b>	
sivo-bijela	9002	<b>0202 900 216</b>	
crna	9005	<b>0202 900 516</b>	
čisto bijela	9010	<b>0202 901 016</b>	