



## Asortiman paket

Širina: 30 mm.

**Art.-Nr. 0875 530 000**

Pak/kom 1

Sadržaj: 420 komada

Boja	Debljina mm	Art.-Nr.	Komada
Bijela	1	0875 530 1	50
Plava	2	0875 530 2	
Crvena	3	0875 530 3	
Žuta	4	0875 530 4	100
Zelena	5	0875 530 5	
Crna	6	0875 530 6	50
Siva	8	0875 530 8	20




## Poluga za ustakljivanje

- Olakšava podizanje i podešavanje staklenih tabli.
- Veličina: 265 x 70 x 20 mm.

**Art.-Nr. 0875 400**

Pak/kom 1

### Primjeri primjene

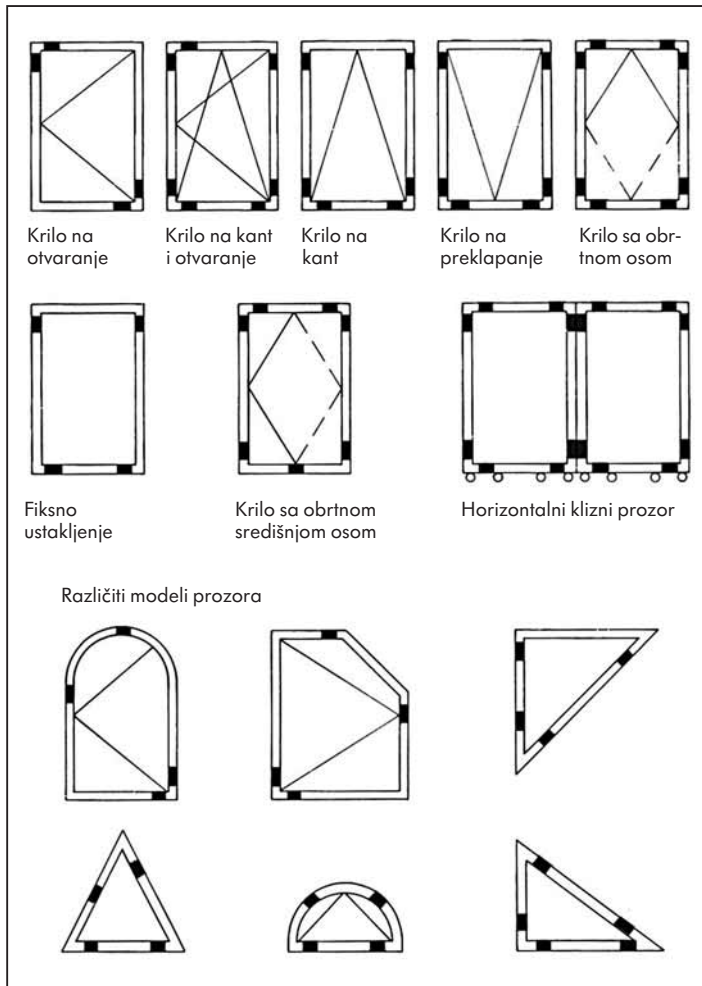


### Upute za upotrebu

Ustakljivanje se mora tako uraditi, da se bočne strane stakla ne prenapregnu. Bočne strane stakla ne smiju ni na kom mjestu dodirivati ram. Ugradbeni položaj i broj podloški za ustakljivanje treba da proizilazi iz tehničkih smjernica o staklarskom zanatu br. 3 „Učvršćivanje staklarskih sklopova (staklenih tabli)“.

### Dimenzioniranje

Širina **b** ovisi o (prozorskom) sistemu ramova i debljine **a** staklenog sklopa. Ukoliko za određene staklene proizvode ili staklene sklopove ne postoje drugi propisi, podloška za ustakljivanje bi trebala biti 2 mm šira od debljine staklenog sklopa (staklene ploče).

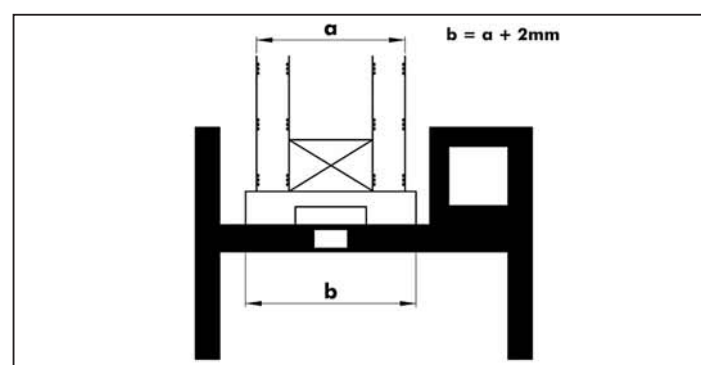

### Raspored podloški

Udaljenost podloški od čoškova staklenih (ploča) sklopova treba da iznosi otprilike jednu dužinu podloške.

Ako se ne povećava rizik od pucanja stakla zbog ramova ili dužine podloške onda se u pojedinačnim slučajevima razmak može smanjiti i na 20 mm. Kod veoma širokih, fiksnih, staklenih, sklopova rastojanje podloški od čoškova staklenih (ploča) sklopova može iznositi oko 250 mm. Podloške za ustakljivanje moraju biti postavljene iznad mjesta pričvršćivanja rama. Kod teških staklenih (ploča) sklopova trebao bi se broj podloški za ustakljivanje prikladno povećati.