



Navoj	Visina mm	d <sub>1</sub> mm	SW mm	Art.-Nr. čelik jako pobakren	Pak./kom.
M 8	8,5	12,5	13	<b>0365 2</b>	100
M 10	10,5	16,5	17	<b>0365 3</b>	
M 12	12,5	18,5	19	<b>0365 4</b>	

Navoj	Visina mm	d <sub>1</sub> mm	SW mm	Art.-Nr. čelik jako pobakren	Pak./kom.
M 6	7,0	8,5	9	<b>0366 1</b>	100
M 8	8,5	11,5	12	<b>0366 2</b>	
M 10	10,5	13,5	14	<b>0366 3</b>	
M 12	12,5	16,5	17	<b>0366 4</b>	
M 10 x 1,25	10,5	13,5	14	<b>0366 7</b>	
M 8 x 1	8,5	11,5	12	<b>0366 8</b>	

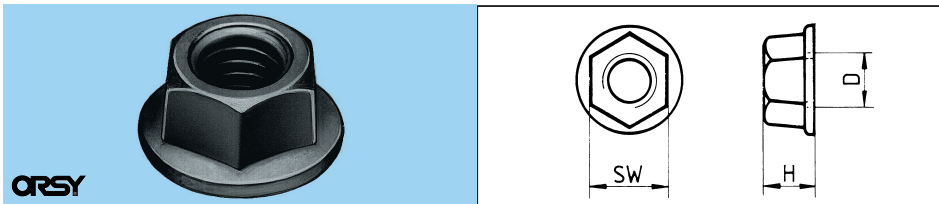

Navoj	Visina mm	SW mm	Prirubnica Ø mm	Tip vozila Orig.-Nr. dijela	Art.-Nr.	Pak./kom.
M 8	10	13	17	npr. Kadet 8 54 906	<b>0365 6</b>	100
M 8 samoosiguravajući	8	13	17	20 66 156	<b>0365 61</b>	
M 10 samoosiguravajući	10	15	21	npr. Senator/Manta 8 54 976	<b>0365 65</b>	

Navoj	Visina mm	SW mm	Prirubnica Ø mm	BMW-Orig.-Nr.	Art.-Nr.	Pak./kom.
M 8	8,6 max.	12	17	1162 1711 954	<b>0365 8</b>	50

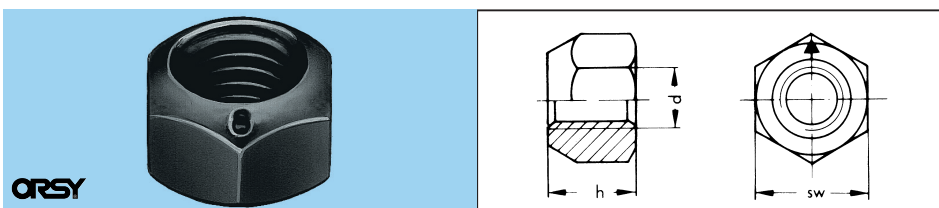

Navoj	Visina mm	SW mm	DB-Orig.-Nr.	Art.-Nr.	Pak./kom.
M 8	7,5	12	913 004 008 006	<b>0369 8 12</b>	100
M 10	9	14	913 004 010 001	<b>0369 10 149</b>	50/100
M 10	9	17	-	<b>0369 10 17</b>	100

## Navrtka za auspuh sa prorezom

- Materijal: Čelik s jako pobakrenom površinom.
- Temperaturno područje upotrebe: -70°C do +400°C.

### DIN 14440

(normalni otvor ključa)

### DIN 14441

(smanjeni otvor ključa)

## Navrtka za auspuh sa prirubnicom

- Za Opel.
- Klasa čvrstoće 8.
- Pobakrena.

- Za BMW.
- Postojana na toplinu.
- Pobakrena.

## Sigurnosna navrtka komplet od metala

- Po DIN 980.
- Temperaturno područje upotrebe: -70°C do +250°C.
- Klasa čvrstoće 8.
- Pobakrena.

## Set



### Art.-Nr. 0964 365

sadržaj: 16 dimenzija prema DIN i specijalne izvedbe = 200 dijelova.