


Tehničke informacije za čekice za bušenje H 26-MLS / H 26-MLE



Izborni prekidač ima četiri podešavanja:
udarno bušenje, normalno bušenje, štemanje i podešavanje mazila.



Lijevo/desno prekidač lociran na vrhu; ista snaga dostupna u oba smjera obrtanja.

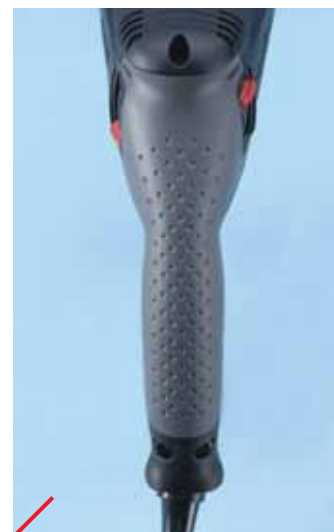

Mekana ručka obezbjeđuje sigurno držanje mašine i absorbuje nastale vibracije (mekani prihvat je i na dodatnoj ručki).



Sa H26-MLS SDS-prihvat može biti zamijenjen sa normalnom steznom glavom, Art.-Nr. 0702 226 001 (u sadržaju isporuke sa H26-MLS).



Pokretni kuglasti zaštitni prsten redukuje rizik od prekida kabla.



Kao opcija, sistem usisavanja prašine takođe može biti priključen. U tom slučaju i usisavač mora biti priključen.

Art.-Nr. 0702 220 200

Odgovara za:
H 20-SLE
H 22-SLE
H 24-MLE
H 24-MLS
H 26-MLE
H 26-MLS

Pribor za H 22-SLE / H24-MLE / H 26-MLE

Naziv	Slika	Art.-Nr.	Pak/kom
Stezna glava sa ozubljenim vijencem za normalno bušenje (bez udarnog mehanizma, npr. metala i drveta)		0692 212 132	1
Adapter sa SDS-plus na 1/2"-20 brzina za steznu glavu		0692 210 120	
Držać bitseva SDS-plus za bitseve 1/4", magnetni, dužine 80 mm		0614 176 701	
Udarna stezna glava sa SDS-plus prihvatom 2,5-13 mm		0692 210 133	