


ORSY

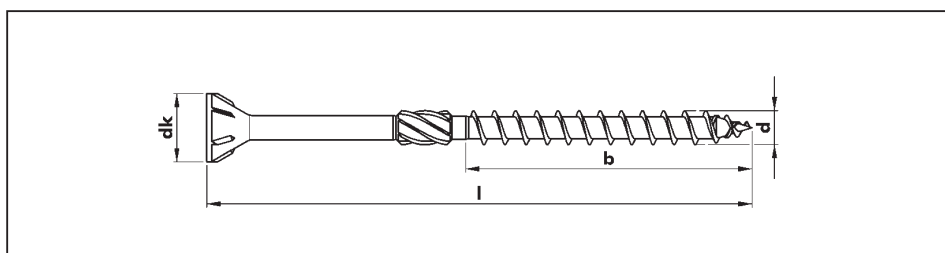

ECOFAST® ASSY® 3.0 HB

ASSY® sa upuštenom glavom sa glodalom, specijalno namijenjen za gradnju od drveta, stolariju, betoniranje i šalovanje kao i sve druge vijčane spojeve drveta sa drvatom.

Napomena:

Vijak ne koristiti za spojeve koji su direktno pod atmosferskim uticajem, u vlažnim prostorijama i atmosferi sa gasom hlora.

Vrh

Vrh od 25° omogućuje precizno postavljanje. Vijak sa kontra navojem u području vrha znatno reducira sile cijepanja drveta prije svega u rubnom području. Obrtni moment zavrtnaja je znatno manji nego kod uobičajenih iver-vijaka i to se pozitivno odražava na životni vijek mašine kojom se radi kao i na trajnost bitseva.

Navoj

Zbog plastično-kliznog premaza na asimetričnom grubom navoju – 30% ušteda vremena pri radu.

Vretenasto glodalo

Glodalo nakon navoja smanjuje obrtni moment zavrtnaja za 20%.

Tanka drška (vrat)

Tanka drška (vrat) omogućuje nenapregnuto spajanje bez međuprostora.

Upuštena glava sa glodalom

60°- upuštena glava sa glodalom za lagano i čisto upuštanje u masivnom građevinskom drvetu i obloženim pločastim materijalima od drveta.

AW®-pogon

- Bolji prenos snage
- Optimalno centriranje
- Dugotrajnost
- Ravnomjeran prenos snage sprječava oštećenja na površinskoj zaštiti.

Materijal

Čelik kaljeni, pocinčani, žuto pasivirani.



Postavljanje oplate (šalovanje)



Gradnja od drveta / krovnna stolica

Ø mm	L mm	b mm	d _k mm	Pogon	Art.-Nr. pocinčan, žuto pasiviran	P/kom
5,0	40	25	10,0	AW® 30	0170 650 40	500
	45	30			0170 650 45	250
	50	30			0170 650 50	
	60	37			0170 650 60	200
	70	42			0170 650 70	
	80	42			0170 650 80	100
	90	47			0170 650 90	
	100	52			0170 650 100	
	110	52			0170 650 110	
	120	62	0170 650 120			

Dodatni artikli:

Bušilica-zavrtač



Art.-Nr. 0702 315

AW®-Bitbox



Art.-Nr. 0614 51..

ASSY® 3.0
Ø 5,0–12,0 mm



Sa opštim
odobrenjem
nadzora za
gradnju

Pažnja: Vijci nisu namijenjeni za vanjsko područje kao ni za prostorije koje su kratkotrajno ili stalno izložene visokom dejstvu vlage. Molimo da u tim slučajevima koristite vijke od nehrđajućeg čelika **ASSY® 3.0 A2**. Niklovana ili mesingana površinska zaštita (prevlaka) namijenjena je samo za dekorativne svrhe = nije zaštita od korozije!

ASSY® 3.0 vijci za iveraste ploče su optimirani za upotrebu u materijalima od drveta. Kod upotrebe sa plastičnim tiplama moguća je redukcija nosivosti. Zato preporučujemo, kod upotrebe sa plastičnim tiplama, da se koriste vijci bez optimiranog vrha navoja (samobušeci, kontra-navoj, prsten-navoj, valovita (nazubljena) osnova, samočisteći žlijeb, itd.) npr. vijak za tiplu, predgrupa br. 0157, 6-kant vijak za drvo DIN 571, predgrupa br. 0192, ili Wüpfast®-vijci, predgrupa br. 0186, 0198).