

## Neizolovane cjevaste stopice


Art.-Nr. 0964 557

Sadržaj: 12 veličina  
od 0,5 mm<sup>2</sup> x 6 mm – 10,0 mm<sup>2</sup> x 18 mm  
= 1200 dijelova  
+ kliješta Art.-Nr. 0557 10

## Izolovane cjevaste stopice

Art.-Nr. 0964 557 0

Sadržaj: 9 veličina  
od 0,5 mm<sup>2</sup> x 14,2 mm – 16 mm<sup>2</sup> x 22,7 mm  
= 525 dijelova  
+ kliješta Art.-Nr. 0557 10

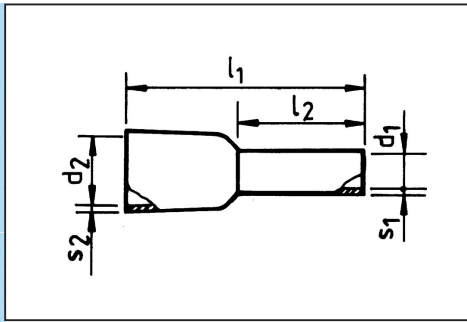

Poprečni presjek mm <sup>2</sup>	Boja	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	s <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s <sub>2</sub>	Art.-Nr.	P/kom
1,5	crna	17,50	8,00	1,70	0,15	7,50	0,30	<b>0557 350 151</b>	100
1,5	crna	19,50	10,00	1,70	0,15	7,50	0,30	<b>0557 350 152</b>	
2,5	plava	17,50	8,00	2,20	0,15	8,00	0,30	<b>0557 350 251</b>	
2,5	plava	21,50	12,00	2,20	0,15	8,00	0,30	<b>0557 350 252</b>	
4,0	siva	19,50	10,00	2,80	0,20	9,50	0,50	<b>0557 350 401</b>	
6,0	žuta	23,00	12,00	3,50	0,20	10,00	0,50	<b>0557 350 601</b>	
10,0	crvena	24,00	12,00	4,50	0,20	11,50	0,50	<b>0557 350 101</b>	
16,0	plava	25,50	12,00	5,80	0,20	13,50	0,50	<b>0557 350 161</b>	


## Cjevaste stopice

sa plastičnom čahurom za sigurne vodove kratkog spoja i uzemljenja

- Za provodnike od 1,5 do 16 mm<sup>2</sup>.
- Zvonasta uvodnica od polipropilena, toplo-otpornog do +110 °C.
- Materijal: E-Cu.
- Površina: galvanski kalajisana.
- Min. debljina sloja 3 µm.

### Prednosti

Zahvaljujući proširenoj izolacijskoj kragini, odgovaraju svim uobičajenim vodovima kratkog spoja i uzemljenja do 3 kV (takođe za gumom izolovane vodove sa finim ožičenjem / NSGAFÖU 1,8/3 kV).

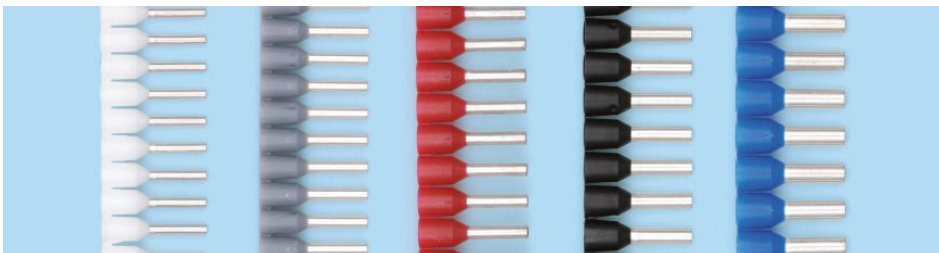

Poprečni presjek mm <sup>2</sup>	Boja	Ukupna dužina mm	Art.-Nr.	Pak/kom
0,5	bijela	14,0	<b>0557 175 050</b>	500 (10 traka)
0,75	siva		<b>0557 175 075</b>	
1,0	crvena		<b>0557 175 100</b>	
1,5	crna		<b>0557 175 150</b>	
2,5	plava		<b>0557 175 250</b>	

## Cjevaste stopice u traci