


ELMO® UTIČNE STEZALJKE



Samogasive prema UL 94, V-0

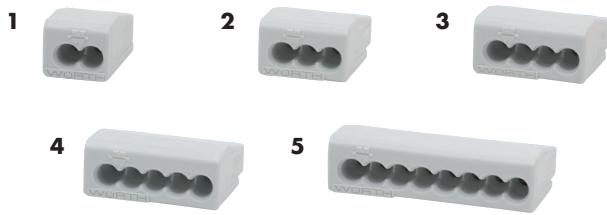

Temperaturno područje: do 40°C

Dužina skidanja izolacije: 11 mm

Rebrasta površina

Bolje držanje za veću udobnost pri radu

Kontrolni kanal za ispitivač napona

Sl.	Poprečni presjek mm ²	Broj polova	Nominalni napon	Max. nominalna struja	Art.-Nr.	Pak./kom.
1	0,5-2,5	2	450 V	24 A	0556 100 2	100
2		3			0556 100 3	
3		4			0556 100 301	500
4		5			0556 100 4	100
5		8			0556 100 5	500
					0556 100 501	500
					0556 100 8	100

*ORSY®-uskladištivo

Primjena:

Utične stezaljke za jednožilne bakrene provodnike prema EN 60998

ELMO® UTIČNE STEZALJKE KOMPAKT



Samogasive prema UL 94, V-2



Temperaturno područje: do 60°C

Dužina skidanja izolacije: 11 mm

Rebrasta površina

Bolje držanje za veću udobnost pri radu

Kontrolni kanal za ispitivač napona

Sl.	Poprečni presjek mm ²	Broj polova	Nominalni napon	Max. nominalna struja	Art.-Nr.	Pak./kom.
1	0,5-2,5	2	450 V	24 A	0556 111 2	100
2		3			0556 111 3	
3		4			0556 111 4	
4		5			0556 111 5	
5		8			0556 111 8	

*ORSY®-uskladištivo

Primjena:

Utične stezaljke za jednožilne bakrene provodnike prema EN 60998