


KONTINUIRANI POLIAMID

VALJAK ZA FASADE

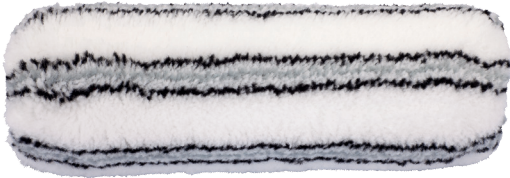


Širina valjka cm	Jezgro-Ø mm	Valjak-Ø mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
20	41	77	0693 010 131	1/10
27			0693 010 132	

- Otporna (izdržljiva) presvlaka od izrazito kvalitetnog kontinuiranog poliamida
- **Jako obložen (mekana pjena)**
- **18 mm visina vlakna**
- Konstantno stabilnog oblika
- Izuzetna moć ponovnog uspravljanja vlakana
- Bez dlačica, bez skupljanja (zapetljavanja)
- Izuzetno dobro upijanje (primanje) i predaja boje
- Otporan na rastvarače
- Veoma dug životni vijek
- Prvoklasan, ravnomjeran rezultat bojenja

Područja primjene:

- Za lako punjive, visokopokrivne disperzije
- Za grube do jako strukturirane podloge
- U unutrašnjem i vanjskom području

MOLERSKI VALJAK

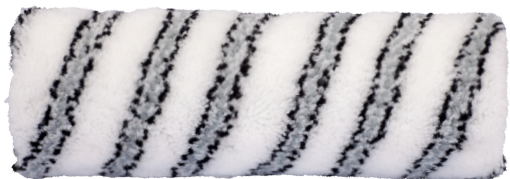

Širina valjka cm	Jezgro-Ø mm	Valjak-Ø mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
18	58	94	0693 010 111	1/10
25			0693 010 112	

- Otporna (izdržljiva) presvlaka od izrazito kvalitetnog kontinuiranog poliamida
- **Neobložen**
- **18 mm visina vlakna**
- Konstantno stabilnog oblika
- Izuzetna moć ponovnog uspravljanja vlakana
- Bez dlačica, bez skupljanja (zapetljavanja)
- Veoma niska sklonost prskanju
- Izuzetno dobro upijanje (primanje) i predaja boje
- Otporan na rastvarače
- Veoma dug životni vijek
- Prvoklasan, ravnomjeran rezultat bojenja

Područja primjene:

- Za lako punjive, visokopokrivne disperzije
- Za glatke do manje strukturirane podloge
- U unutrašnjem i vanjskom području

MOLERSKI VALJAK



Širina valjka cm	Jezgro-Ø mm	Valjak-Ø mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
18	58	82	0693 010 106	1/10
25			0693 010 107	

- Otporna (izdržljiva) presvlaka od izrazito kvalitetnog kontinuiranog poliamida
- **Neobložen**
- **12 mm visina vlakna**
- Konstantno stabilnog oblika
- Izuzetna moć ponovnog uspravljanja vlakana
- Bez dlačica, bez skupljanja (zapetljavanja)
- Veoma niska sklonost prskanju
- Izuzetno dobro upijanje (primanje) i predaja boje
- Otporan na rastvarače
- Veoma dug životni vijek
- Prvoklasan rezultat bojenja, bez pruga

Područja primjene:

- Za lako punjive, visokopokrivne disperzije
- Za izuzetno glatke podloge
- U unutrašnjem i vanjskom području