




SIGURNOSNE SPOJNICE U ČELIČNOJ IZVEDBI SERIJE 2000

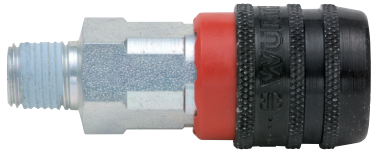


Sigurnosna spojnica serije 2000 sa vanjskim navojem						
Priključni navoj R	Otvor ključa mm	Dužina mm	Ø mm	Protok l/min	Art.-Nr.	Pak./kom.
1/4"	20	70	28	1.900	0699 155 14	3
3/8"	20	68	28	1.900	0699 155 38	3
1/2"	22	62	28	1.900	0699 155 12	3



Sigurnosna spojnica serije 2000 sa unutrašnjim navojem						
Priključni navoj G	Otvor ključa mm	Dužina mm	Ø mm	Protok l/min	Art.-Nr.	Pak./kom.
1/4"	20	64	28	1.900	0699 156 14	3
3/8"	22	67	28	1.900	0699 156 38	3
1/2"	25	66	28	1.900	0699 156 12	3

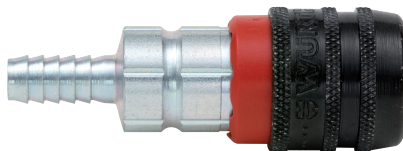

Sigurnosna spojnica serije 2000 sa crijevnim priključkom za Würth PVC i lakirerska crijeva						
Ø crijeva unutrašnji mm	vanjski mm	Dužina mm	Ø mm	Protok l/min	Art.-Nr.	Pak./kom.
6,0	11,0 - 12,0	74	28	1.900	0699 153 14	3
9,0	14,5 - 16,0	76	28	1.900	0699 153 516	3
13,0	19,0	75	28	1.900	0699 153 12	3

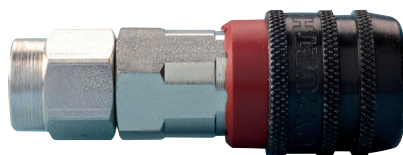

Sigurnosna spojnica serije 2000 sa udobnim priključkom za Würth PU crijeva						
Ø crijeva unutrašnji mm	vanjski mm	Dužina mm	Ø mm	Protok l/min	Art.-Nr.	Pak./kom.
6,5	10,0	71	28	1.900	0699 154 610	3
8,0	12,0	75	28	1.900	0699 154 812	3
11,0	16,0	75	28	1.900	0699 154 116	3

Sigurnosne spojnice smanjuju opasnost od povreda uzrokovanih nekontrolisanim vitlajućim crijevima za komprimirani zrak, pošto se spojnica odzračuje prije otpuštanja veze.

One nude više sigurnosti, npr. tokom montaže iznad glave. Jedna ruka je dovoljna za oslobađanje veze, dok je druga ruka slobodna.

Visoka brzina protoka do 1.900 l/min a max. radni pritisak od 16 bar.

Omogućuju optimalnu dobavu komprimiranog zraka do potrošača. To rezultuje povećanjem produktivnosti i smanjenjem troškova energije.

Ergonomski dizajnirana čahura za završavanje.

Osigurava sigurno držanje i sprječava iskliznuće.

Mala spojna sila omogućuje rad jednom rukom.

Samo minimalan napor je potreban za jednostavno, brzo i sigurno spajanje i rastavljanje.

Zračno zaptivni spoj.

Niska potrošnja energije i visoka učinkovitost.

Kaljena čahura za završavanje.

Za maksimalni kapacitet opterećenja i dug radni vijek.

Izložene površine su kromirane, niklovane ili pocinčane.

Visoka otpornost na koroziju i zaštita, čak i pod zahtjevnim uslovima.

Sigurnosna spojnica sa jednofaznim procesom rastavljanja.


Jednoručno rastavljanje povlačenjem unatrag čahure za završavanje.

Spojnicu se automatski odzračuje a čahura se vraća u svoj početni položaj.

Armature serije 2000 odgovaraju evropskom standardu i imaju nominalni prečnik 7,6 mm.

Euro-profilu su kompatibilni sa drugim pneumatskim armaturama.

Crijevni priključak za Würth PVC i lakirerska crijeva



Navući 1-ušnu objumnicu na crijevo.


Udobni priključak za Würth PU crijeva



Odvnuti čahuru za završavanje i navući je preko crijeva.



Zatim, blagim okretanjem navući crijevo preko gliča dok se ne zaustavi.



Zatim, blagim okretanjem navući crijevo preko gliča dok se ne zaustavi.



Pritegnuti 1-ušnu objumnicu.



Zatim, navnuti i pritegnuti čahuru za završavanje do kraja.