


KOMBINOVANE STOPE ZA GREDE

Savijene prema vani

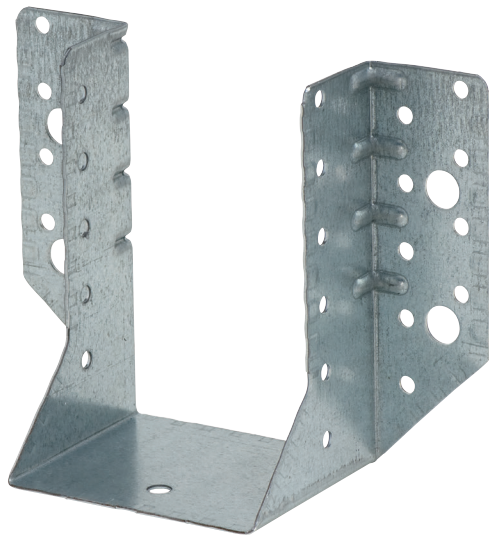

Stope za grede sa Europskim tehničkim odobrenjem ETA 08/0184.

Kombinovane stope za pričvršćivanje sorednih greda za nosivu gredu.

Koristiti vruće pocinčani čelik, kvalitet čelika S250GD + Z275 prema DIN EN 10326:2004

Idealno za nosive spojeve u gradnji drvenih konstrukcija.


Montaža:

Za povezivanje kombinovanih stopa za drvene grede ili druge drvene materijale koriste se kombinovani ekseri sa žljebom (npr. Art.-Nr. 0681 940 040-100, dužina 25-100 mm).

Maksimalno opterećenje se može postići samo potpunim zakivanjem.

Djelomično zakivanje smanjuje opterećenje koje je dozvoljeno.

Dimenzije			Broj rupa za eksere			Art. Nr.	Pak./kom.
Š mm	V mm	Debljina mm	Ø 5 mm		Ø 11 mm		
			n _H	n _J	n _H		
60	100	1,5	12	9	4	5390 060 100	50
60	120	1,5	16	11	4	5390 060 120	40
60	130	1,5	18	12	4	5390 060 130	40
60	160	1,5	24	15	6	5390 060 160	25
60	190	1,5	30	18	8	5390 060 190	25
70	125	1,5	16	11	4	5390 070 125	25
80	120	1,5	16	11	4	5390 080 120	40
80	140	1,5	20	13	4	5390 080 140	25
80	150	1,5	22	14	6	5390 080 150	25
80	180	1,5	28	17	6	5390 080 180	25
80	210	1,5	34	20	8	5390 080 210	20
100	140	1,5	22	12	6	5390 100 140	25
100	160	1,5	24	15	6	5390 100 160	25
100	170	1,5	26	16	6	5390 100 170	25
100	200	1,5	32	19	8	5390 100 200	20
120	160	1,5	24	15	6	5390 120 160	25
120	180	1,5	28	17	8	5390 120 180	20
120	190	1,5	30	18	8	5390 120 190	20
140	180	1,5	28	17	8	5390 140 180	20

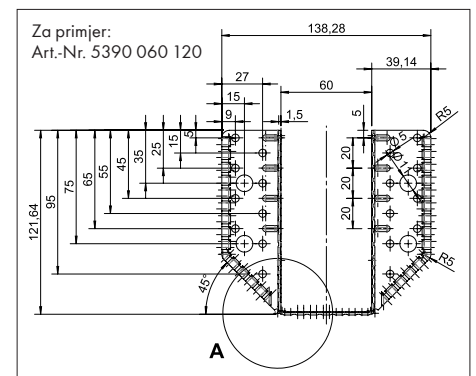

Za detalje svih dimenzija na crtežu, pogledajte ETA odobrenje



ETA-08/0184