
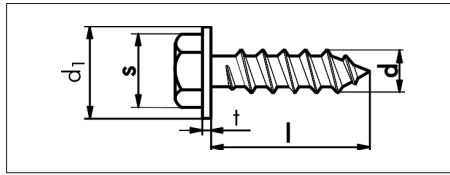


KOMBINOVANI VIJCI ZA LIM



| Ø d mm | l mm | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|--------|-------------|---------------------|-----------|
| 4,8 | 13 | 0129 084 813 | 100/300 |
| 4,8 | 16 | 0129 084 816 | 100/300 |
| 4,8 | 19 | 0129 084 819 | 100/300 |
| 5,5 | 13 | 0129 085 513 | 100/500 |
| 5,5 | 16 | 0129 085 516 | 100/300 |
| 5,5 | 19 | 0129 085 519 | 100/300 |
| 6,3 | 16 (d1: 18) | 0129 086 316 | 100/300 |
| 6,3 | 16 (d1: 22) | 0129 086 516 | 100/500 |
| 6,3 | 20 | 0129 086 320 | 100/300 |
| 6,3 | 25 | 0129 086 325 | 50 |
| 6,3 | 28 | 0129 086 328 | 100 |
| 8,0 | 19 | 0129 088 019 | 100/300 |

Pogodno za ORSY® skladištenje

| Nom. Ø d mm | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 8,0 |
|-----------------------------|-----|-----|--------|-----|
| s mm | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Dimenzije d ₁ mm | 15 | 15 | 18/22* | 21 |
| podloške t mm | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 |

* za 6,3 x 16, Art.-Nr. 0129 65 16

Asortiman ORSY 100



Vijak prema DIN 7976 (ISO 1479) sa šestougaonom glavom Forma C, sa šiljkom sa zarobljenom podloškom Čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)

Sadržaj: 890 vijaka za lim DIN 7976 (ISO 1479), čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K) i kombinovani vijci za lim sa zarobljenom podloškom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)

0114 48 13/19/25
0114 63 16/19/22/25/32
0114 8 19/25
0129 085 5 13/16
0129 086 3 16/20
0129 086 5 16
0129 088 0 19



Art.-Nr. 0964 129 01

Sadržaj: 600 kombinovanih vijaka za lim sa zarobljenom podloškom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)

0129 084 8 16/19
0129 085 5 13/16
0129 086 3 16/20
0129 086 5 16
0129 088 0 19

Art.-Nr. 0964 129 08

SAMOBUŠEĆI VIJCI ZA LIM

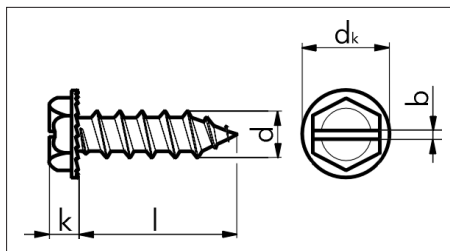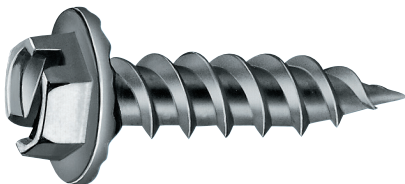

| | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Nominalni Ø d mm | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| Glava Ø d _k mm | 8 | 8 | 8,5 | 10 |
| Visina glave k mm | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
| b mm | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Prihvati | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |



| Nominalni Ø mm | Dužina l mm | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 3,5 | 9,5 | 0130 35 95 | 100 |
| 3,9 | 13 | 0130 39 13 | 100 |
| 4,2 | 13 | 0130 42 13 | 100/1000 |
| 4,8 | 13 | 0130 48 13 | 100 |
| 4,8 | 19 | 0130 48 19 | 100/1000 |

Pogodno za ORSY® skladištenje

Čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)

- Samobušeci
- Sa prorezanom 6-ugaonom glavom
- Sa upresovanom podloškom i blokirajućim zubima
- Za limove do 1 mm debljine
- Nije potrebno predbušenje, obzirom da samobušeci vijak za lim lagano zabušuje lim i automatski se uvlači
- Garantovano je sigurno pritezanje spoja, obzirom da samobušeci vijak prilikom ulaza formira rupu sa zavrćenim ivicama

UMETAK ZA ZAVRTANJE

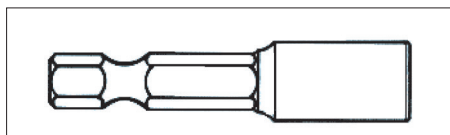

| Prihvati za vijak | Prihvati za mašinu | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| ● 1/4" 6-ug. | ● 1/4" 6-ug. | 0614 176 713 | 1 |

- Sa magnetom