
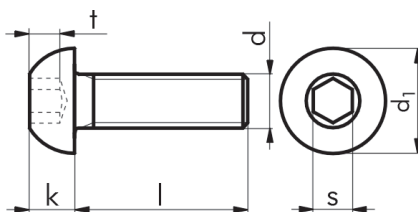


# VIJAK SA RAVNOM POLUOKRUGLOM GLAVOM

ISO 7380-1

sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom

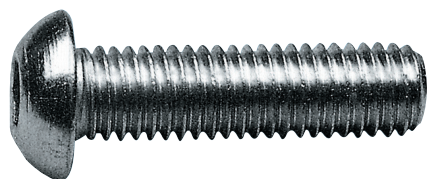

Čelik 010.9 bez površinske zaštite

Čelik 010.9 pocinčan, plavo pasiviran (A2K)

A2

A4



Nazivni prečnik d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
d <sub>1</sub> mm	5,70	7,60	9,50	10,50	14,00	17,50	21,00	28,00
t mm	1,04	1,30	1,56	2,08	2,60	3,12	4,16	5,20
s mm	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
k mm	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60	8,80

Paznja: vijci se smiju samo ograničeno opteretiti, uporedba sa DIN EN ISO 898-1.

Dodatak 0 ispred klase čvrstoće odnosi se samo na identifikaciju i označavanje vijka. Svojstva vijka ostaju nepromijenjena.

Nazivni prečnik d	Dužina l mm	Čelik 010.9 bez površinske zaštite Art.-Nr.	Pak./kom.	Čelik 010.9, pocinčan, plavo pasiv. Art.-Nr.	Pak./kom.	A2 Art.-Nr.	Pak./kom.	A4 Art.-Nr.	Pak./kom.
M3	4	0060 023 4	500	0060 013 4	500	0098 013 4	1.000		
	5			0060 013 5		0098 013 5		0099 013 5	
	6	0060 023 6		0060 013 6		0098 013 6		0099 013 6	
	8	0060 023 8		0060 013 8		0098 013 8		0099 013 8	
	10	0060 023 10	100	0060 013 10	100	0098 013 10	100	0099 013 10	1.000
	12	0060 023 12		0060 013 12		0098 013 12		0099 013 12	
	16	0060 023 16		0060 013 16		0098 013 16		0099 013 16	
	20	0060 023 20	1.000	0060 013 20		0098 013 20		0099 013 20	
	25	0060 023 25	500	0060 013 25	500	0098 013 25			
	30	0060 023 30	1.000			0098 013 30		0099 013 30	500
M4	35					0098 013 35			
	40			0060 013 40	500	0098 013 40			
	6	0060 024 6	100	0060 014 6	100	0098 014 6	100	0099 014 6	500
	5					0098 014 5	500		
	8	0060 024 8		0060 014 8		0098 014 8		0099 014 8	
	10	0060 024 10	100	0060 014 10	100	0098 014 10	100	0099 014 10	500
	12	0060 024 12		0060 014 12		0098 014 12		0099 014 12	
	14	0060 024 14	500			0098 014 14	500		
	16	0060 024 16	100	0060 014 16	100	0098 014 16	100	0099 014 16	500
	20	0060 024 20		0060 014 20		0098 014 20		0099 014 20	
	22			0060 014 22	500				
	25	0060 024 25	500	0060 014 25	100	0098 014 25	100	0099 014 25	500
30	0060 024 30		0060 014 30		0098 014 30		0099 014 30		
35	0060 024 35	1.000	0060 014 35	500	0098 014 35	500	0099 014 35		
40			0060 014 40		0098 014 40				
45			0060 014 45	100	0098 014 45				
50	0060 024 50	500	0060 014 50	500	0098 014 50	200			
M5	6	0060 025 6	500	0060 015 6	500	0098 015 6		0099 015 6	
	8	0060 025 8		0060 015 8		0098 015 8		0099 015 8	
	10	0060 025 10	100	0060 015 10	100	0098 015 10	100	0099 015 10	500
	12	0060 025 12		0060 015 12		0098 015 12		0099 015 12	
	14			0060 015 14	500	0098 015 14	500		
	16	0060 025 16	100	0060 015 16	100	0098 015 16	100	0099 015 16	500
	18			0060 015 18	500				
	20	0060 025 20		0060 015 20		0098 015 20		0099 015 20	
	25	0060 025 25	100	0060 015 25	100	0098 015 25	100	0099 015 25	500
	30	0060 025 30		0060 015 30		0098 015 30		0099 015 30	
	35	0060 025 35	500	0060 015 35	500	0098 015 35	25	0099 015 35	
	40	0060 025 40		0060 015 40	100	0098 015 40	100	0099 015 40	
	45	0060 025 45	200	0060 015 45		0098 015 45	25	0099 015 45	200
	50			0060 015 50	200	0098 015 50			
	55					0098 015 55	200		
60	0060 025 60	200			0098 015 60		0099 015 60	200	
70			0060 015 70						
75			0060 015 75	200					
M6	6	0060 026 6	500	0060 016 6	500				
	8	0060 026 8		0060 016 8		0098 016 8	25/100	0099 016 8	
	10	0060 026 10		0060 016 10		0098 016 10		0099 016 10	500
	12	0060 026 12	100	0060 016 12		0098 016 12	100	0099 016 12	
	14	0060 026 14	500	0060 016 14	100	0098 016 14	500		
16	0060 026 16	100	0060 016 16		0098 016 16	100	0099 016 16	500	

Specificirane dimenzije mogu varirati. Iste su podložne tehničkim izmjenama!