
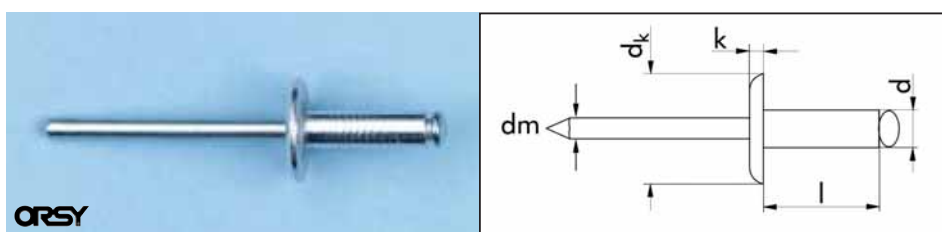


d x l mm	Prečnik otvora Ø mm	Područje stezanja mm	dk mm	k mm	dm mm	Sila kid. smica- nje N	Sila kid. zateza- nje N	Art.-Nr.	Pak/ kom
3,2 x 8,0	3,3	3,5 – 5,5	9,5	1,0	1,75	785	1200	<b>0936 132 8</b>	500
4,0 x 8,0	4,1	3,0 – 5,0	12,0	1,4	2,10	1300	1900	<b>0936 14 8</b>	
4,0 x 16,0	4,1	8,5 – 12,5	12,0	1,4	2,10	1300	1900	<b>0936 14 16</b>	
4,8 x 16,0	4,9	6,0 – 12,0	12,0	1,4	2,60	1600	2700	<b>0936 148 16</b>	

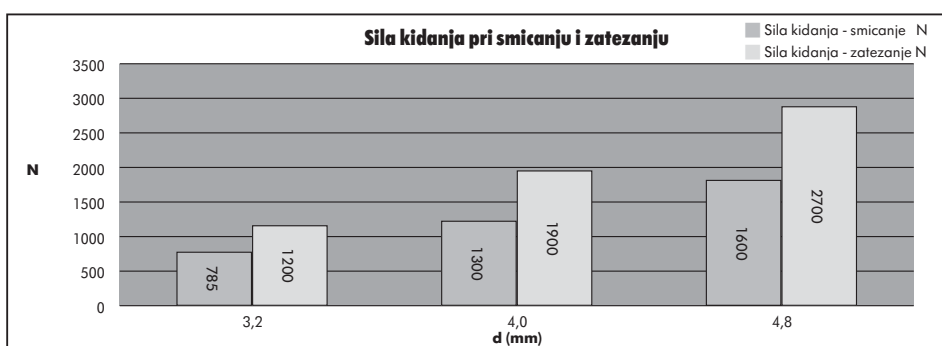

d x l mm	Prečnik otvora Ø mm	Područje stezanja mm	dk mm	k mm	dm mm	Sila kid. smica- nje N	Sila kid. zateza- nje N	Art.-Nr.	Pak/ kom					
4,0 x 8,5	4,1	3,0 – 5,0	12,0	1,4	2,1	1400	2000	<b>0944 4 85</b>	250					
5,0 x 8,0	5,1	0,5 – 4,5	11,0	1,5	2,7	2100	2800	<b>0944 11 8</b>	500					
5,0 x 10,0	5,1	4,5 – 6,0						<b>0944 11 10</b>	500					
5,0 x 12,0	5,1	6,0 – 8,0						<b>0944 11 12</b>	500					
5,0 x 16,0	5,1	8,0 – 12,0						<b>0944 11 16</b>	500					
5,0 x 20,0	5,1	12,0 – 16,0						<b>0944 11 20</b>	250					
5,0 x 25,0	5,1	16,0 – 21,0						<b>0944 11 25</b>	250					
5,0 x 30,0	5,1	21,0 – 25,0						<b>0944 11 30</b>	250					
5,0 x 8,0	5,1	0,5 – 4,5						14,0	1,5	2,7	2100	2800	<b>0944 14 8</b>	250
5,0 x 10,0	5,1	4,5 – 6,0											<b>0944 14 10</b>	250
5,0 x 12,0	5,1	6,0 – 8,0											<b>0944 14 12</b>	250
5,0 x 14,0	5,1	8,0 – 10,0	<b>0944 14 14</b>	250										
5,0 x 16,0	5,1	10,0 – 12,0	<b>0944 14 16</b>	250										
5,0 x 18,0	5,1	13,0 – 15,0	<b>0944 14 18</b>	250										
5,0 x 20,0	5,1	12,0 – 16,0	<b>0944 14 20</b>	250										

## Slijepe zakovice

### Ravna zaobljena glava

Čahura: aluminijum, crno lakirana  
Trn: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)

Standardno područje zakivanja

### Siguran spoj

- Idealne osobine deformacije dozvoljavaju spajanje različitih materijala (npr. metal i drvo, metal i plastika, spajanje na kamen, beton i ostale građevinske materijale.
- Velika otpornost na koroziju.
- Velika jačina pri radijalnim i aksijalnim opterećenjima na zakovani spoj.
- Ravnomjeran spoj završne glave zakovice.
- Bez proklizavanja.
- Moguće je zakivanje dijelova sa velikim površinama.
- Jednostavna upotreba kod montažnih radova.

## Slijepe zakovice

### Velika ravna zaobljena glava

Čahura: aluminijum  
Trn: čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)

