


ASSY® 3.0

Iver vijci

A2



Univerzalni vijak od nehrđajućeg čelika za vanjsku primjenu. Prsten-/kontra navoj omogućuje zavrtnanje na rubnim dijelovima bez pucanja drveta

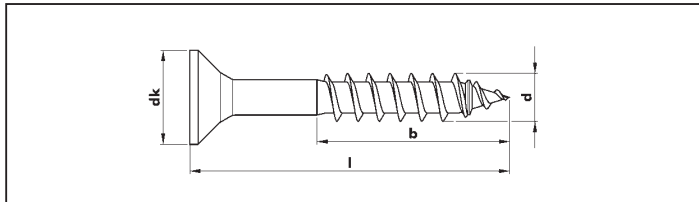

- Patentirano po 0504782.
- Lagano zavrtnanje zbog asimetričnog ulaznog navoja.
- Nehrđajući plemeniti čelik - A2-materijal je specijalno za primjenu u vanjskom području, za vlažne prostorije i atmosferu koja sadrži soli.
- Materijal je uslovno otporan na kiseline i nije namjenjen za atmosferu sa sadržajem hlora.
- Preporuka: Predbušenje na promjer jezgre u masivnom tvrdom drvetu i ravnopresanim dekorativnim pločama obloženim plastikom.
- Prsten navoj → manji efekat pucanja, naročito kod zavrtnanja na rubnim područjima.

ASSY® 3.0

Ø 4,0 – 4,5 mm



Sa opštim odobrenjem nadzora za gradnju

ASSY® 3.0 vijci za iveraste ploče su optimirani za upotrebu u materijalima od drveta. Kod upotrebe sa plastičnim tiplama moguća je redukcija nosivosti. Zato preporučujemo, kod upotrebe sa plastičnim tiplama, da se koriste vijci bez optimiranog vrha navoja (samobušeci, kontra-navoj, prsten-navoj, valovita (nazubljena) osnova, samočišćajući žlijeb, itd.) npr. vijak za tiplu, predgrupa br. 0157, 6-kant vijak za drvo DIN 571, predgrupa br. 0192, ili Wüpfast®-vijci, predgrupa br. 0186, 0198).