

3-struka kandža za valovitu žicu

Art.-No. 0691 500 143

Široko površinsko ispravljanje duguljastih deformacija sa Maxilfterom.

- Svaka kandža je rvana po visini. To omogućuje izvlačenje koje počinje na najnižoj tački udubljenja i završava u istoj ravni.
→ U suprotnosti od drugih sistema koji izvlače udubljenje samo na jednoj tački, ovaj sistem izvlači udubljenje na više tačaka istovremeno i ravnomjerno.
- Podešavanje po visini pomoću vijka omogućuje prilagođavanje različitim udubljenjima.
→ Optimalan pristup neravnim udubljenjima i deformacijama.



Bi-Puller za valovitu žicu

Art.-No. 0691 500 144

Svestrana kandža za ravne i uvijene površine. Za ispravljanje velikih i duguljastih deformacija ručno ili sa kliznim čekićem.

- Ravnomjerne kandže funkcionišu kao što je opisano i kod 3-strike kandže.
- Na ravnim površinama ili ivicama koristiti kandže iste dužine. Kod zavijenih površina koristiti stepenaste kandže.
→ Podešavanje Bi-Pullera je vrlo brzo. Dva alata u jednom.
- Na mekanim limovima dovoljna je sila ruke. Kod tvrdih limova preporučujemo upotrebu kliznog čekića Art.-Nr. 0691 500 145.

Upozorenje! Bi-Puller se ne smije kažti na hidrauličke izvlačake.



Univerzalni klizni čekić 4 kg

Art.-No. 0691 500 145

Za ispravljanje deformacija na limovima, idealna upotreba sa Bi-Pulerom.

- Univerzalna upotreba zbog navojnog prihvata (unutrašnji navoj M 14 x 2 17mm dubine).
→ Sistemi se mogu po potrebi kombinirati.
- Sa sadržanim okruglim kukama moguće je i grubo izvlačenje unutrašnjih blatobrana točkova i stražnjih limova.
→ Upotreba i bez Bi-Pullera.




Spojnica za klizni čekić

Art.-No. 0691 500 146

Za optimalan spoj Bi-Pullera i kliznog čekića.

- Siguran spoj Bi-Pullera i kliznog čekića.
→ Bi-Puller neće iskliznuti pri kačenju na valovitu žicu.
- Otpuštanje spoja bez alata.
→ Brzo i jednostavno skidanje i postavljanje.

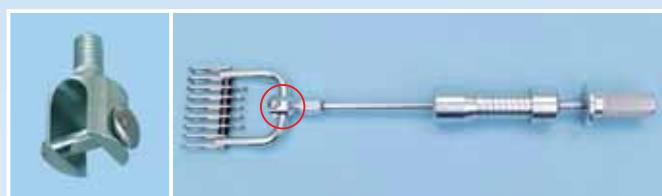

Valovita žica

Art.-No. 0691 500 147


Za navarivanje na čelične karoserije za 3-struku kandžu i Bi-Puller.

- Sa valovitom žicom moguće je istovremeno izvlačenje na više tačaka.
→ Otpada stvaranje bradavica koje su tipične za punktualno izvlačenje.

Ukupna dužina 360mm x 50 komada = 18m. Debljina žice: 2mm.

Upotreba:

- Prije upotrebe žicu malo presaviti tako da pri zavarivanju svaki luk ima kontakt sa limom.
- Preporučuje se navarivanje svakog luka.
- Uvijek zavarivati prema masi transformatora - ne obratno.

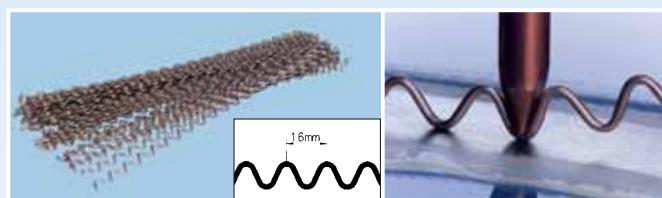

Elektroda za valovitu žicu

Art.-No. 0691 500 148

Za navarivanje valovite žice sa Dent killer-om udubljenja kao i sa drugim pištoljima za tačkasto zavarivanje

