


FBS VIJCI ZA GRAĐEVINSKU STOLARIJU




za plastičnu stolariju

Samorezujući vijci za plastične stolariju za pričvršćivanje okova na PVC profile.

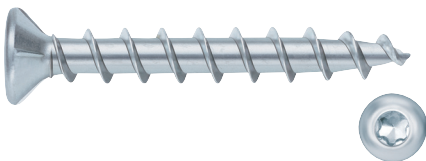


Nominalni Ø d mm	Dužina l mm	Art.-Nr. Čelik pocinčan, deltacoll prevlaka	Pak/kom
4,1	16	0188 144 116	6000
4,1	19	0188 144 119	5000
4,1	22	0188 144 122	4500
4,1	25	0188 144 125	4000
4,1	30	0188 144 130	2500
4,1	35	0188 144 135	2000
4,1	38	0188 144 138	2000
4,1	45	0188 144 145	1500
4,1	50	0188 144 150	1000
4,1	55	0188 144 155	1000
4,1	60	0188 144 160	1000

Pogodno za ORSY® skladištenje

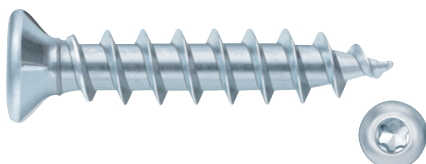

Nominalni Ø d mm	Dužina l mm	Art.-Nr. Čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K)	Pak/kom
4,8	25	0188 144 825	1000
4,8	38	0188 144 838	1000

Pogodno za ORSY® skladištenje

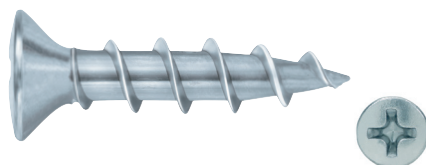

Nominalni Ø d mm	Dužina l mm	Art.-Nr. Čelik pocinčan, deltacoll prevlaka	Pak/kom
4,1	19	0185 294 119	5000
4,1	22	0185 294 122	4500
4,1	25	0185 294 125	4000
4,1	30	0185 294 130	2500
4,1	35	0185 294 135	2000

Pogodno za ORSY® skladištenje

FBS sa AW® prihvatom

Čelik pocinčan (debeloslojno pasiviran), deltacoll prevlaka

- Prihvat: AW®20.
- Specijalni navoj sa šiljastim vrhom.
- Glava Ø 7,0 mm.

Prednosti:

- Povećana zaštita od korozije usljed debeloslojne pasivizacije i deltacoll prevlake. Testirano u slanoj sprejnoj magli prema DIN EN ISO 9227-NSS, 240 sati bez crvene hrđe na koroziji osnovnog metala.
- Temperaturna postojanost sloja za zaštitu od korozije 150°C. Sloj za zaštitu od korozije bez Cr(VI).

AW® prihvat

- Optimalan prenos snage.
- Bez sila izbačaja.
- Dobro centriranje.
- Brzo pronalaženje.

FBS reparaturni vijci

Čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K)

- Prihvat: AW®20.
- Specijalni navoj sa šiljastim vrhom.
- Glava Ø 7,0 mm.
- Zahvaljujući prečniku Ø 4,8 mm podeseći za reparaturne radove kod iščupanih vijaka (Ø 3,9–4,2 mm).

FBS 1 u kolutu

Čelik pocinčan (debeloslojno pasiviran), deltacoll prevlaka

- Prihvat: PH2.
- Specijalni navoj sa šiljastim vrhom.
- Glava Ø 7,0 mm.
- U kolutu za automatizovano zavrtanje.