


FBS VIJCI ZA GRAĐEVINSKU STOLARIJU



Nom. Ø mm	Dužina l mm	Art.-Nr. Čelik pocinčan Deltacoll prevlaka	Art.-Nr. Čelik pocinčan plavo pasiv.	Art.-Nr. Čelik žuto pocinčan	Art.-Nr. Čelik pocinčan KTL crno	Pak./kom.
4,1	19	0185 244 119	0185 284 119	0185 214 119	0185 224 119	1000
4,1	22	0185 244 122	0185 284 122	0185 214 122	0185 224 122	1000
4,1	25	0185 244 125	0185 284 125	0185 214 125	0185 224 125	1000
4,1	30	0185 244 130	0185 284 130	0185 214 130	0185 224 130	1000
4,1	35	0185 244 135	0185 284 135	0185 214 135	0185 224 135	1000
4,1	38	0185 244 138	0185 284 138	0185 214 138	0185 224 138	500
4,1	45	0185 244 145	0185 284 145	0185 214 145	0185 224 145	500
4,1	50	0185 244 150	-	-	-	500
4,1	55	0185 244 155	-	-	-	500
4,1	60	0185 244 160	-	-	-	500

Pogodno za ORSY® skladištenje

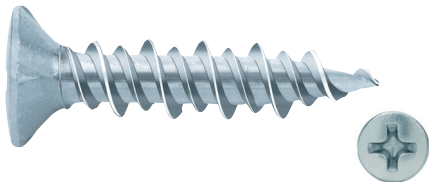

Nominalni Ø mm	Dužina l mm	Art.-Nr. Čelik pocinčan, plavo pasiv.	Art.-Nr. Čelik poc., žuto pasiv.	Pak./kom.
4,0	19	0185 684 019		1000
4,0	22	0185 684 022		1000
4,0	25	0185 684 025	0185 614 025	1000
4,0	30	0185 684 030		1000
4,0	35	0185 684 035	0185 614 035	1000
4,0	38	0185 684 038		500
4,0	45	0185 684 045	0185 614 045	500

Pogodno za ORSY® skladištenje



Nomin. Ø mm	Dužina l mm	Art.-Nr. Čelik pocinčan, plavo pas.	Art.-Nr. Čelik, žuto pocinčan	Pak./kom.
4,8	25	0185 284 825	0185 264 825	500
4,8	38	0185 284 838	0185 264 838	500

Pogodno za ORSY® skladištenje

FBS 1

Čelik pocinčan (debeloslojno pasiviran),
deltacoll prevlaka
Čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K)
Čelik, žuto pocinčan (A3L)
Čelik pocinčan, KTL crna prevlaka

- Pripad: PH 2.
- Specijalni navoj sa šiljastim vrhom.
- Glava Ø 7,0 mm.

Prednosti:

- Povećana zaštita od korozije usljed debeloslojne pasivizacije i deltacoll prevlake ili KTL crne prevlake (duplex postupak).
Testirano u slanoj sprejnoj magli prema DIN EN ISO 9227-NSS, 240 sati bez crvene hrđe na koroziji osnovnog metala.
- Temperaturna postojanost sloja za zaštitu od korozije 150°C.
Sloj za zaštitu od korozije bez **Cr(VI)**.

FBS 2

Čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K)
Čelik pocinčan, žuto pasiviran (A3L)

- Pripad: PH 2.
- Hilo navoj sa dva početka i šiljastim vrhom.
- Glava Ø 7,0 mm.

FBS reparaturni vijci

Čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K)
Čelik, žuto pocinčan (A3L)

- Pripad: PH 2.
- Specijalni navoj sa šiljastim vrhom.
- Glava Ø 7,0 mm.
- Zahvaljujući prečniku Ø 4,8 mm podnesni za reparaturne radove kod iščupanih vijaka (Ø 3,9-4,2 mm).