


FLEXEN® PE

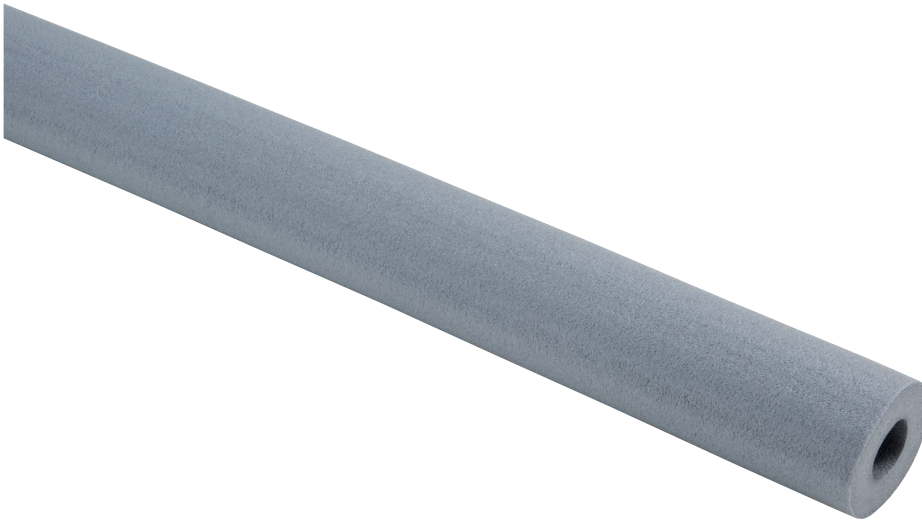

Stabilni

Prethodno rasječeno

Omogućava podesnu, brzu instalaciju čak i tokom modifikacije izolacije

Područje primjene

Za izolaciju:

- Cijevnih vodova grijanja i tople vode prema EnEV
- Cijevnih vodova hladne vode u skladu sa DIN 1988

Tehnički podaci	
Svojstva	Opis/Podaci
Materijal	Zatvoreno-čelijski Polietilen
Boja	Srebreno-siva
Dimenzije	2 m crijeva
Temperaturno područje	Max. +100°C Min. 0°C
Toplotna provodljivost na +40°C srednje temperature (DIN EN ISO 8497/DIN 52613)	0,040 W/(m x K)
Vatro-ponašanje (DIN EN 13501)	B ₁ -s1, d0 (vatrootpornost)
Rizik od korozije (DIN-1988-200)	Ispunjava zahtjeve