

## WÜTOP® PARNA KOČNICA DB 2



**DB2 1,5 m**

**Art.-Nr. 0681 000 004**

Pak./kom. 1

**DB2 3,0 m**

**Art.-Nr. 0681 000 144**

Pak./kom. 1


**DB 2SK**

**Art.-Nr. 0681 000 145**

Pak./kom. 1

**Wütop® DB 2 je difuziona parna kočnica koja reguliše vlažnost, zaptiva od zraka i izuzetno je podesna za postavljanje u unutrašnjoj gradnji i gradnji krovova u kombinaciji sa difuziono otvorenim folijama koje se postavljaju po padašćanom pokovu ili zatežu po rogovima.**


- Otporna na cijepanje zahvaljujući mreži upredenih vlakana.
- Štiti od gubitka toplote zahvaljujući nepotrebnom strujanju zraka.
- Sprječava zasićenje vlagom termoizolacije sa sobne strane, time i redukciju efekta termoizolacije.
- DB2 2SK sa ljepljivom trakom integriranom sa obje strane za dugotrajno zračno i vjetronepropusno lijepljenje.
- Standardna vatrootpornost prema DIN 4102-B2.
- Upotreba Wütop® DB 2 u kombinaciji sa difuziono otvorenom krovnom folijom Wütop® serije osigurava se „disanje“ izolacije i nosive krovne konstrukcije tokom cijele godine i zdrava stambena klima.

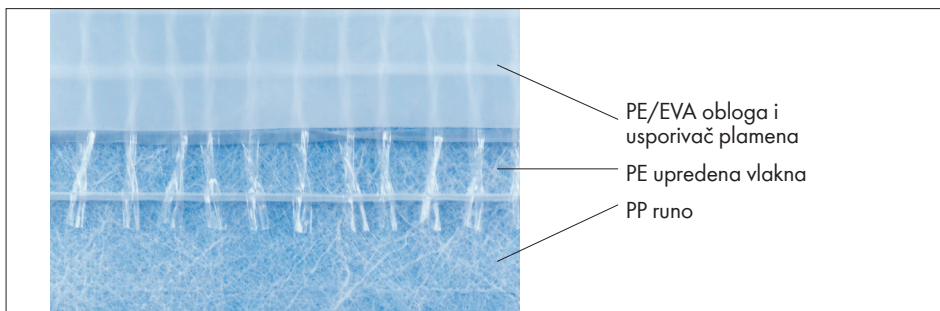

Tehnički podaci				
Naziv	Jedinica / napomena		Vrijednost	
Površinska masa	g/m <sup>2</sup>	EN 1849-1	116	
Otpornost na dalje cijepanje (prodor eksera)	N	EN 12310-1	uzduž.	220
			popreč.	200
Izduženje zatezanjem	N/50 mm	EN 12311-1	uzduž.	347
			popreč.	321
sd-vrijednost	m	EN 1931	2,52	
Otpornost na prodor vode		EN 1928:2001	W1	
Temperaturna otpornost	°C		- 40 do +80	
Ponašanje kod požara	-		E (B2)	
Širina role	m		1,5/3,0	
Dužina role	m		50	
Težina role	kg		9/19	
Jedinica pakovanja	Rola/paleta		50/30	

\* Molimo razmotrite naše garantne uslove vezane za objekat.

### Sanaciona letva Wütop Fix Art.-Nr. 0681 000 140



#### Dodatni artikli:

**Euradop**

**Art.-Nr. 0992 700 119**

**Eurasol P**

**Art.-Nr. 0992 800 050**

**Eurasol**

**Art.-Nr. 0992 700 050**

**Udarne klamerice**

**Art.-Nr. 0714 811**

**Art.-Nr. 0714 819**

**Ručne klamerice**

**Art.-Nr. 0714 834**

**Art.-Nr. 0714 853**