



SIGURNOSNA KUTNA BRUSILICA




Brusna ploča nije u sadržaju isporuke

Sadržaj isporuke			
Naziv	SWS 180 Power Art.-Nr.	SWS 230 Power Art.-Nr.	Pak./kom.
Sigurnosna kutna brusilica	0702 496 X	0702 498 X	1
Štitnik sa brzim podešavanjem	0708 496 052	0708 498 052	1
Dodatna ručka	0708 496 053	0708 496 053	1
Prihvat za rezne/brusne ploče	0708 496 040	0708 496 040	1

Tehnički podaci		
	SWS 180 Power	SWS 230 Power
Ulazna snaga	2.500 W	2.500 W
Izlazna snaga	1.700 W	1.700 W
Broj obrtaja bez opterećenja	8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
Napon	230 V	230 V
Vrijeme zaustavljanja praznog hoda	< 3 sec	< 3 sec
Max. Ø ploče	180 mm	230 mm
Debljina brusne ploče	1 - 10 mm	1 - 8 mm
Promjer otvora ploče	22,2 mm	22,2 mm
Dubina rezanja sa štitnikom max.	40 mm	65 mm
Težina	ca. 5,4 kg	ca. 5,4 kg
Klasa zaštite	□/ II	□/ II

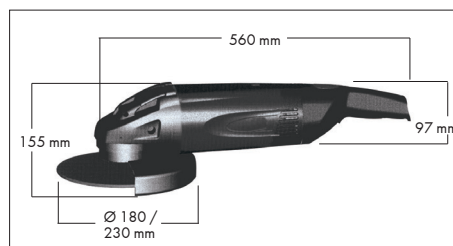

Dodatni pribor			
Naziv	SWS 180 Power Art.-Nr.	SWS 230 Power Art.-Nr.	Slika
Elastični tanjir za vulkan-fiber brusne diskove	0702 496 001	0702 498 001	1
Stezna jedinica za elastični tanjir	0702 496 002	0702 496 002	2
Zamjenske grafitne četkice	0708 496 003	0708 496 003	-
Metalni kofer, prazan	0955 702 496	0955 702 496	-

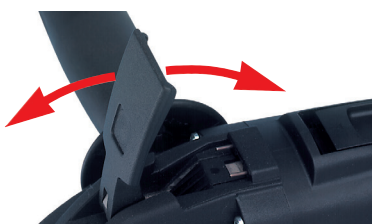

Otpuštanje i zamjena ploče bez alata: Polugu podići za otpuštanje steznog sklopa. Za montiranje diska uvrnuti steznu jedinicu i polugu preklopiti nazad.



Ručka se može zakrenuti u lijevo i u desno za 90° ili za 180° odjednom. Polugu sa donje strane pritisnuti i zakrenuti ručku.

Kutna brusilica u klasi vrhunskih performansi sa jedinstvenim sigurnosnim paketom koji se sastoji od kočnice praznog hoda, zaštite od neželjenog uključivanja, postepenog ubrzavanja i patentiranog sistema brzog stezanja ploče. Opsluživanje bez alata.

Za brusne alate do Ø180 mm

SWS 180 Power
Art.-Nr. 0702 496 0

Za brusne alate do Ø230 mm

SWS 230 Power
Art.-Nr. 0702 498 0

- Patentirana kočnica praznog hoda dovodi ploču za manje od 3 sekunde u stanje mirovanja i time smanjuje rizik od povrede izazvane naknadnim obrtanjem ploče.
- Patentirani sistem brzog stezanja i otpuštanja ploče bez upotrebe alata. Uvijek je moguća zamjena ploče rukom.
- Najtiša kutna brusilica u svojoj klasi zahvaljujući zvučnoj izolaciji. Prema EN 50144 nivo buke iznosi samo 86 dB (A).
- Optimalne radne pozicije kako kod rezanja tako i kod brušenja zahvaljujući:
 - 4 pozicije ručke (u koracima od 90°)
 - dodatnoj ručki koja se može postavljati lijevo ili desno
- Elektronsko ograničenje struje ubrzavanja štiti strujna kola. Brusilica ubrzava blago i postepeno.
- Zaštita od ponovnog uključivanja nakon nestanka električne energije.
- Robusni motor sa velikom rezervom snage za najteže zadatke.
- Optimalna zaštita od prašine zahvaljujući specijalnom zaštitnom polju i novom konceptu protoka zraka.
- Veliki ventilacioni otvori ispred prekidača za optimalno hlađenje motora i protiv zaprljanja prekidača.
- Dugi sigurnosni prekidač sa dodatnim dugmetom za uključivanje na gornjoj strani kućišta i sa mogućnošću blokiranja za kontinuiran rad.
- Brzopodešavajući štitnik, za namještanje položaja bez alata.
- Samoisključujuće kontaktne četkice protiv oštećenja motora.
- Lagano servisiranje zahvaljujući brzouklonjivim poklopcima četkica.
- Posebno oblikovani završetak na ručki sprječava iskliznuće mašine prilikom nošenja.
- Uređaj se može odložiti sa montiranom brusnom pločom.
- Kabl dužine 4 m.
- Njemački kvalitet.

Dijamantske rezne ploče
Art. Pre Nr. 0666 .../ 0668 ...
Rezne i brusne ploče
Art. Pre Nr. 0664 .../ 0669 .../ 0670
Lamelne brusne ploče
Art. Pre Nr. 0578 .../ 0579 ...
Vulkan-fiber ploče
Art.-Nr. 0580 180 ...

Ne odgovara za pribor sa M 14-mm prihvatom!