

Okasto- viljuškasti ključevi sa čegrtaljkom

Izvedba: metrički, ravni.

Prihvati: Okasta strana POWERDRIV®, modifik. 12-ugao, fino nazubljena, 72 zuba.

Norma: max. obrtni moment prema DIN 899.


Materijal: krom-vanadijum čelik.

Površina: polirana, kromirana.

Geometrija: okasta strana ravna, viljuškasta strana pod uglom od 15°.

Primjena: popuštanje vijaka viljuškastom stranom, odvrtnje mehanizmom čegrtaljke koja se nalazi na okastoj strani.


Pažnja: Radi se o specijalnom alatu, koji se smije opteretiti samo do navedene maksimalne vrijednosti obrtnog momenta. Zbog toga ovi ključevi imaju limitiranu podobnost za popuštanje jako pritegnutih vijaka.

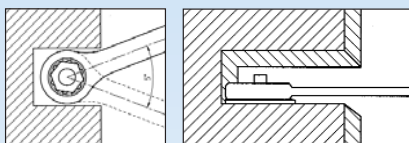

Ekstremno tanka okasta strana za rad i u veoma uskim prostorima, 5° zakretni ugao, precizno izrađeno jezgro prstena za miran i siguran rad.



**Set okasto-
viljuškastih ključeva
sa čegrtaljkom**

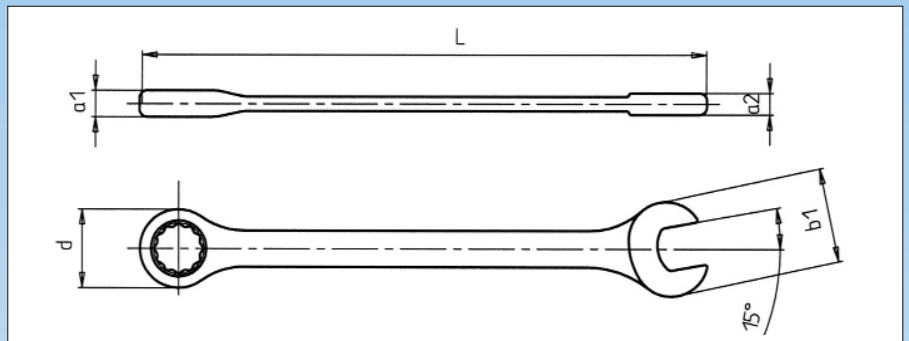

mm	L mm	a ₁ mm	a ₂ mm	Ø d mm	b ₁ mm	F max Nm	Art.-Nr.	
8	140	6,6	4,4	16,0	16,7	34	0714 251 08	1
9	149	7,0	4,8	17,5	18,8	45	0714 251 09	
10	159	7,3	5,3	19,0	20,9	58	0714 251 10	
11	165	7,7	5,8	20,6	23	72	0714 251 11	
12	171	8,3	6,4	21,7	25	89	0714 251 12	
13	178	8,6	6,6	23,6	27,2	107	0714 251 13	
14	190	9,0	6,1	25,9	29,3	128	0714 251 14	
15	199	9,5	6,4	27,7	31,3	150	0714 251 15	
16	208	10,0	6,7	28,7	33,5	175	0714 251 16	
17	225	10,3	8,1	30,5	35,6	201	0714 251 17	
18	236	10,7	8,4	31,5	37,6	230	0714 251 18	
19	248	11,2	8,7	32,5	39,7	261	0714 251 19	
22	291	13,1	9,3	40,0	45,9	368	0714 251 22	
24	333	14,6	9,9	46,5	52,0	451	0714 251 24	

Set	mm	Art.-Nr.	
5	8; 10; 13; 17; 19	0714 251 100	1