

Udarni viljuškasti ključevi

Izvedba: metrički, ravni.

Norma: DIN 133.


Materijal: specijalni kovani čelik sa velikom otpornošću na udare.

Površina: čelično siva.

Geometrija: kratka i jaka profilna ručka i udarni kraj za najzahtjevnije upotrebe.

Položaj čeljusti 15°.

Primjena: teretna vozila, građevinske mašine, pogoni/radionice, brodogradilišta, teška industrija, rudarstvo, željeznica.

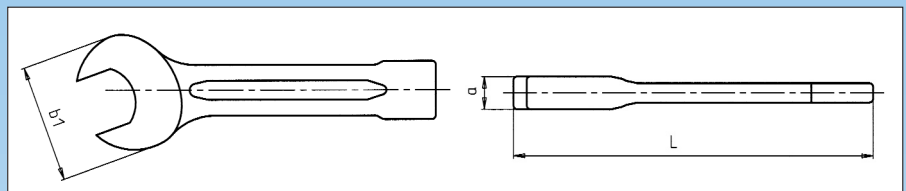

mm	L mm	a mm	b ₁ mm	Art.-Nr.	
30	190	17	62	0715 27 30	1
32	190	17	62	0715 27 32	
36	215	17,5	76	0715 27 36	
41	235	18,5	86	0715 27 41	
46	255	20	98	0715 27 46	
50	275	21	105	0715 27 50	
55	300	23	116	0715 27 55	
60	320	24,5	128	0715 27 60	
65	342	27	138	0715 27 65	
70	375	30	154	0715 27 70	

Udarni okasti ključevi

Izvedba: metrčki, ravni.


Pogon: 12-ugaoni.

Norma: DIN 7444.



Materijal: specijalni kovani čelik sa velikom otpornošću na udare.

Površina: čelično siva.

Geometrija: kratka i jaka profilna ručka i udarni kraj za najzahtjevnije upotrebe.

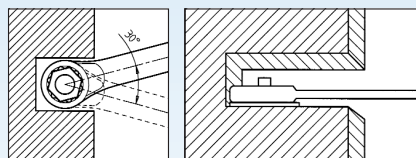

Primjena: teretna vozila, građevinske mašine, pogoni/radionice, brodogradilišta, teška industrija, rudarstvo, željeznica.

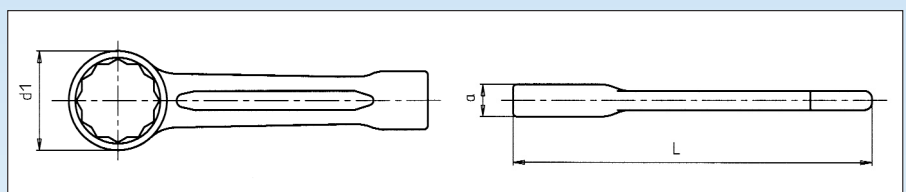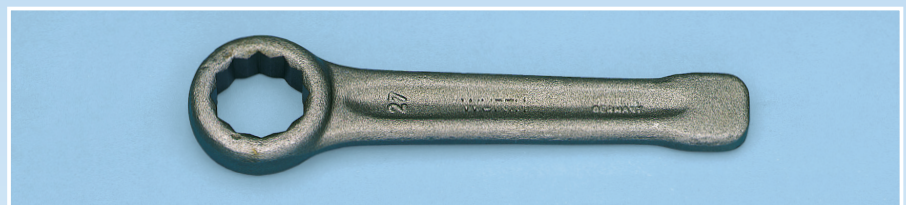

mm	L mm	a mm	d ₁ mm	Art.-Nr.	
27	180	16	46	0715 261 27	1
30	190	17	52	0715 261 30	
32	190	17	52	0715 261 32	
36	205	18	58	0715 261 36	
41	230	20	66	0715 261 41	
46	240	22	74	0715 261 46	
50	255	24	80	0715 261 50	
55	270	25	86	0715 261 55	
60	280	26	93	0715 261 60	
65	300	30	102	0715 261 65	
70	330	33	110	0715 261 70	

