

Kućišta osigurača



Mini ravno redno kućište osigurača

- Dužina kabla je 14 cm.
- Zašt. od špric. vodom.
- Samogasiv.
- Sa mesing (CuZn) kontaktom.

Izvedba	Kabl mm ²	Ampera*	Art.-Nr.	Pak./kom.
Sa poklopcem	3,3 / crveni	max. 30	0555 400 01	10



Ravno redno kućište osigurača

- Dužina kabla je 25 cm.
- Zašt. od špric. vodom.
- Samogasiv.
- Sa cink-bronz.-(CuSn6) kontaktom.

Izvedba	Kabl mm ²	Ampera*	Art.-Nr.	Pak./kom.
Sa poklopcem	1,5 / crni	max. 20	0555 976	10
Sa poklopcem	2,5 / crveni	max. 30	0555 974	10



Ravno redno kućište osigurača

- Dužina kabla je 14 cm.
- Samogasiv.
- Sa mesing (CuZn) kontaktom.

Izvedba	Kabl mm ²	Ampera*	Art.-Nr.	Pak./kom.
Bez poklopca	2,1 / crni	max. 20	0555 400 1	10
Bez poklopca	3,3 / crveni	max. 30	0555 400 2	10




Ravno redno kućište osigurača

(za direktno spajanje)

Za kabl mm ²	Ampera*	Art.-Nr.	Pak./kom.
0,75-2,0	max. 20	0555 972	25

* Ovi podaci vrijede kod upotrebe naših osigurača **Predbroj Art.-Nr. 0731** i naročito su u ovisnosti od vrste osigurača korištenog od strane proizvođača, temperature i položaja instalacije, itd.

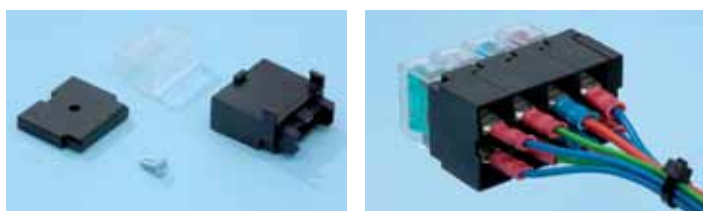

Ravno redno kućište osigurača

(Kućište sa zidnim držačem)

Za konektor kabla mm ²	Ampera	Art.-Nr.	Pak./kom.
6,3 x 0,8	2-30	0555 973	25



Maxi ravno redno kućište osigurača

Sl.	Oznaka	Izvedba	Art.-Nr.	Pak./kom.
1	Ravno redno kućište osigurača	max 60 A	0555 401 1	5
2	Poklopac za ravno redno kućište osigurača	max. 60 A	0555 401 2	5
3	Okrugla stopica	za 2,5-6,0 mm ² kabl	0555 401 3	10
4	Okrugla stopica	za 6,0-10,0 mm ² kabl	0555 401 4	10
5	Vijak DIN 7985	M5 x 8 mm	0555 401 5	10



Kućište osigurača

- Sa bajonetnim spajanjem.

Izvedba	Za kabl	Art.-Nr.	Pak./kom.
Za stakleni osigurač (uključujući 2 A stakleni osigurač)	do 2,5 mm ² 1-10 A	0555 624	10
Za keramički topivi osigurač (uključujući 8 A keramički osigurač)	do 2,5 mm ² 5-25 A	0555 625	10