


Oblik glave	Nazivni Ø u mm	Dužina l u mm	Art.-Nr.	P/kom
Upuštena glodačka glava 	3,9	13	0207 083 913	8000
		16	0207 083 916	6000
		19	0207 083 919	5000
		25	0207 083 925	4000
		32	0207 083 932	2500
		38	0207 083 938	2000
Upuštena lećasta glava 		16	0207 183 916	6000
		19	0207 183 919	5000
		25	0207 183 925	4000
		32	0207 183 932	2500
		38	0207 183 938	2000

Febos®

Samobušeei vijak za gradnju plastičnih prozora.

Za spajanje plastičnih profila sa metalnim ojačanjem (do 2 mm) kao i za pričvršćivanje okova na profile sa metalnim ojačanjem (do 2 mm).

Febos®

Čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K)

- Vijak sa navojem za lim (samourezivi)
- Prihvat: PH 2


Febos® M



Čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K)

- Metrički navoj
- Prihvat: PH 2

Prednosti:

- Više navojaka je u zahvatu što dolazi do izražaja kod tankih metalnih ojačanja.
- Opasnost od prisilnog posmaka pri velikim rastojanjima između plastike i metalnog ojačanja je minimizirana pomoću ravnog metričkog navoja. (Pojavom prisilnog posmaka vrh za bušenje se može otkinuti ili vijak se može prelomiti).

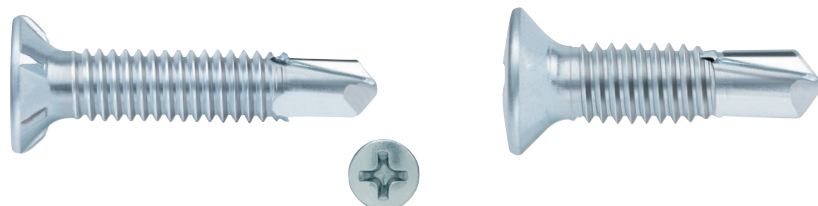

Oblik glave	Nazivni Ø u mm	Dužina l u mm	Art.-Nr.	P/kom
Upuštena glodačka glava 	4,0	13	0207 084 013	8000
		16	0207 084 016	6000
		20	0207 084 020	5000
		25	0207 084 025	4000
		32	0207 084 032	2500
		38	0207 084 038	2000
Upuštena lećasta glava 		16	0207 184 016	6000
		20	0207 184 020	5000
		25	0207 184 025	4000
		32	0207 184 032	2500

Obrada

