



Tip	4-kt.-pogon	Radni obrtni moment* Nm	max. obrtni moment Nm	Ø radni pritisak bar	Težina kg	Dužina mm	Ø potrošnja zraka l/min	Priklučni navoj	Minimalna širina crijeva mm	Art.-Nr.	P/kom
DSS 1" premium	1"	1635	2200	6,3	7,2	546	336	R1/2"	13	0703 208 0	1

* Radni obrtni moment je obrtni moment ostvaren pod prosječnim radnim uslovima.
To je ovisno o jako oscilirajućim uslovima okoline (pritisak zraka, širina crijeva, prljavština...).


Pneumatski udarni zavrtač

DSS 1" premium

Art.-Nr. 0703 208 0

Jedinstven odnos snage i težine u 1"-klasi:
i do 2200 Nm moment odvrtanja i
1635 Nm moment zavrtanja tako da
se koristi do promjera vijka do M32 .

- Težina samo 7,2 kg!
- Postojano, specijalno premazano aluminijsko kućište.
- Novorazvijene pogonske lamele i snažni, dupli udarni mehanizam za dugotrajnost alata.
- Ergonomski oblikovana drška omogućuje korisniku da upotrebljava alat u ispravnoj i ugodnoj poziciji.
- Uvijek maksimalni moment odvrtanja kao i 3 momenta zavrtanja za savršeno prilagođavanje stanju vijka.
- 3 godine garancije.

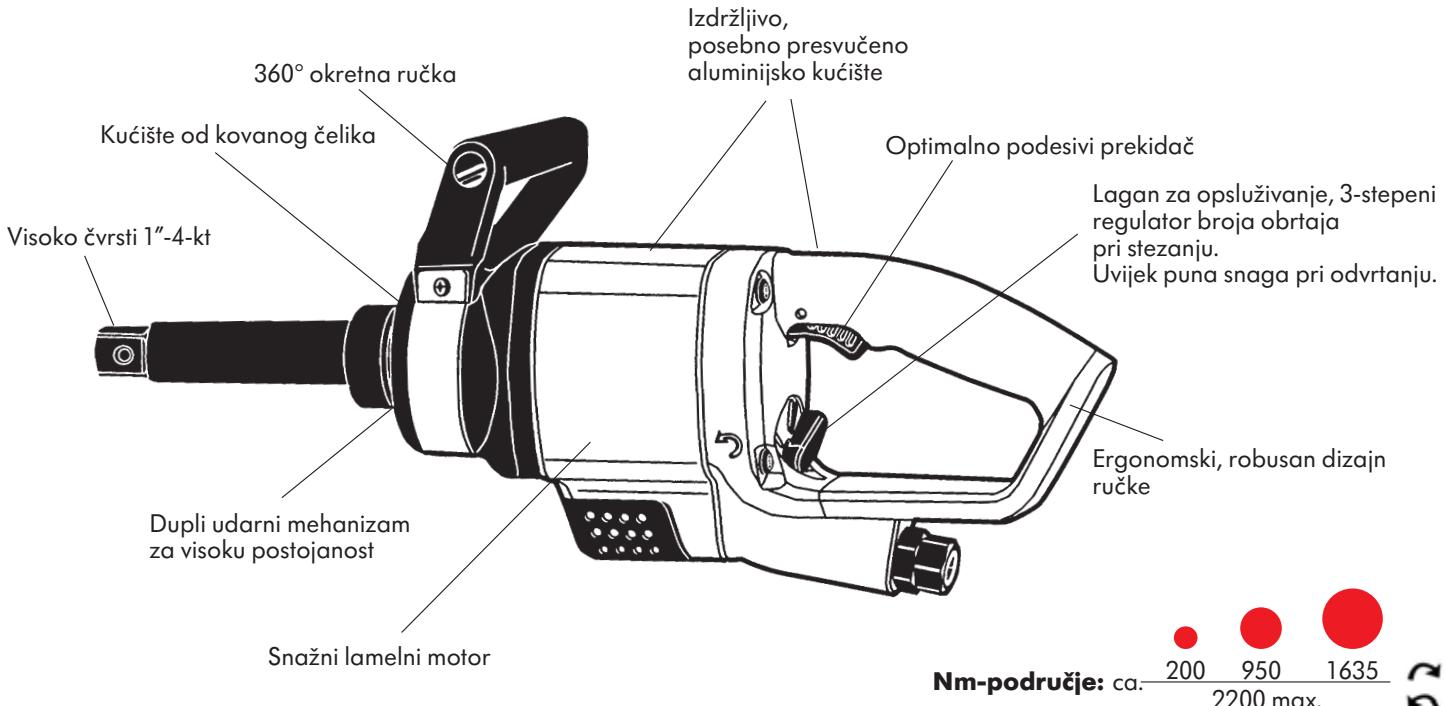

Pribor

Naziv / oznaka	Art.-Nr.	P/kom
Utični nipl sa R 1/2" vanjskim navojem, od pocijančanog čelika	0699 211 21	3
1"-set snažnih utisnih ključeva	0714 15 ...	
Specijalno ulje za pneumatske alate (1 l)	0893 050 5	1
Višenamjenska mast (400 g)	0893 871 1	

Kod redovne upotrebe dnevno se treba dodati malo ulja u mašinu preko komprimiranog zraka.
Preporučuje se upotreba pripremne grupe sa nauljivačem.