



Pneumatska ubodna pila

DST 380

Art.-Nr. 0703 881

Robusna pila za karoserijske limove, za dugotrajnu upotrebu i teške poslove.

- Sigurnosna poluga ventila sprječava neželjeno uključenje.
- Gumirana površina rukohvata za lagan rad.
- Pila se može zakrenuti za 180° tako da je olakšan rad iznad glave.
- Ugrađeni regulator za podešavanje snage prema specifičnom zahtjevu.
- Podesiva vodilica omogućuje precizno podešavanje dubine reza.
- Idealna za rezanje aluminijuma, plastika, fiberglasa (max. 4 mm) i metalnih limova do 1,6 mm.
- 3 godine garancije.

List pile za karoserijske limove sa ravnim prihvatom


- Specijalni kvalitet za najčvršće karoserijske limove na vozilima.
- Dizajnirane za dugi životni vijek i veliku brzinu rezanja.



Poz.	Materijal	Za debljinu stijenke mm	Zuba po colu (inch)	Odgovara za	Razmak zuba mm	Art.-Nr.	P./kom.
1	Za drvo, aluminij, složene materijale i plastiku	preko 4	14	Würth DST 380, Chigogo Pneumatics (CP), Pneutec	1,8	0696 914 1	10
2	Za oštre radijuse	preko 4	18		1,4	0696 918 1	
3	Za dvostruke i trostruke limove	do 4	24		1	0696 924 1	
4	Za tanke limove i najtvrdje čelike	do 1	32		0,8	0696 932 1	

List pile za karoserijske limove sa SIG-prihvatom

- Specijalni kvalitet za najčvršće karoserijske limove na vozilima.
- Dizajnirane za dugi životni vijek i veliku brzinu rezanja.

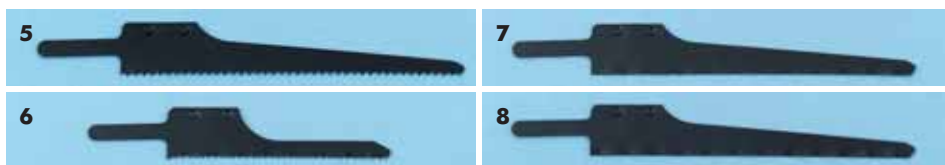

Poz.	Materijal	Za debljinu stijenke mm	Zuba po colu (inch)	Odgovara za	Razmak zuba mm	Art.-Nr.	P./kom.
5	Za drvo, aluminij, složene materijale i plastiku	preko 4	14	Würth DST 400, Art.-Nr. 0703 750, SIG PLF 80/90, PS1	1,8	0696 914	10
6	Za oštre radijuse	preko 4	18		1,4	0696 918	
7	Za dvostruke i trostruke limove	do 4	24		1	0696 924	
8	Za tanke limove i najtvrdje čelike	do 1	32		0,8	0696 932	

Turpije za karoserijske limove sa SIG-prihvatom

- Za doradu na dugim rupama na vratima i dijelovima vozila.
- Pri instalaciji sistema klima uređaja, autotelefona, itd.

Poz.	Oblik	Plata turpije dužina mm	Finoća	Odgovara za	Art.-Nr.	Pak./kom.
1	poluobla	90	srednja	Würth DST 400, Art.-Nr. 0703 750, SIG PLF 80/90 PS1	0609 40 11	2
2	trougla	90	gruba		0609 40 20	
3	okrugla	90	srednja		0609 40 31	

Tehnički podaci

Broj pokreta	9500 min ⁻¹
Radni pritisak	6,3 bar
Težina	0,750 kg
Dužina	215 mm
Promjer	38 mm
Prosij. potrošnja zraka	170 l/min.
Priključni navoj	1/4"
Promjer crijeva min.	9 mm

Pribor

Opis	Art.-Nr.	P./k.
Priključni nipl R 1/4" vanjski navoj čelik niklovan	0699 211 41	3
Brze spojnice	0699 1...	
Priključni nipl	0699 2...	
Pneum. zglobovi spojevi 1/4"	0699 2...	1
Pneum. crijeva	0699 2...	
Mali nauljivač	0699 070 314	
Specijalno ulje za pneum. alate (1l)	0893 050 5	