



# Most za držanje motora

Nosivost 2 x 300 kg

CE

Za držanje motora sa ili bez mjenjača kod repara-tura na kvačilu i diferen-ci-jalu, ležaja motora, hidro ležaja, rama karoserije i selen ležaja.

- Pomoću dva neovisno podešiva vretena moguće je izabrati dva, tri ili četiri mesta vješanja.  
→ **Univerzalna upotreba kod poprečno ili uzdužno ugrađenih motora.**
- Pričvršćavanje pomoću dva lanca (dužina 800 mm) i četiri kuke.  
→ **Brzo i jednostavno vješanje motora.**
- Okretni gumeni naslonjači koji se mogu i nageti.  
→ **Jednostavno postavljanje mosta bez oštećenja laka.**
- 2 godine garancije.

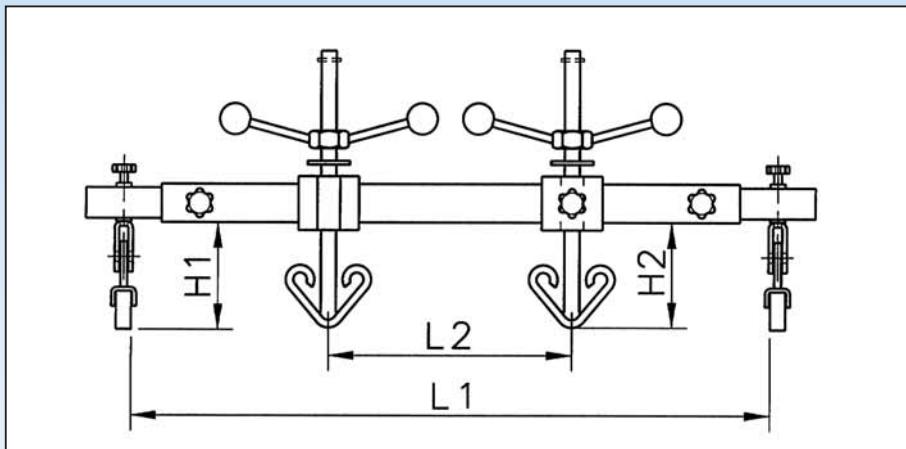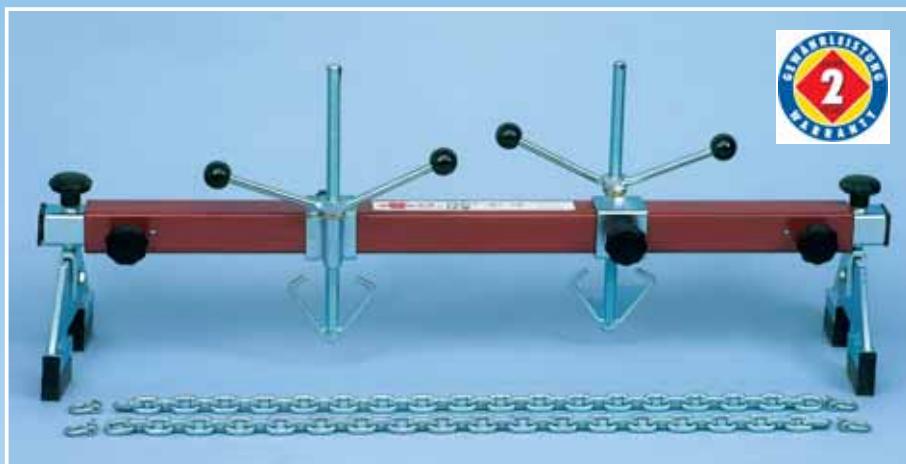

L1 mm min. max.	L2 mm min. max.	H1 mm	H2 mm min. max.	Nosivost kg	Art.-Nr.	
900-1540	160-680	145	40-260	2 x 300	0715 93 35	1