


## Vijci za gips-karton ploče

- Za međusobno spajanje gips-karton ploča.
- Oštri, grubi navoj.
- Čelik pocinčan, fosfatiran.
- Upuštena glava sa Philips pogonom PH 2.



ORSY

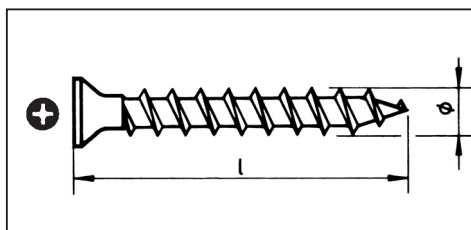


Ø mm	L mm	Bits	Art.-Nr.	Pak/kom
5,5	38	PH 2	<b>0189 655 38</b>	1000

## Vijci za cementne ploče

- Za pričvršćivanje cementnih ploča na metalne podkonstrukcije do 1 mm kao i na drvene podkonstrukcije.
- Hilo navoj sa specijalnim, igličastim vrhom.
- 60°-glodačka glava sa Philips pogonom PH 2.
- Čelik pocinčan, fosfatiran.



ORSY

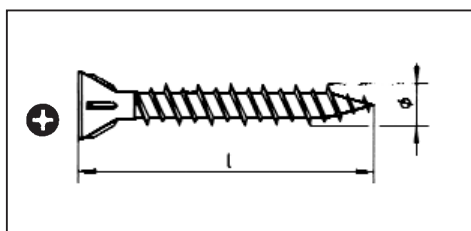


Ø mm	L mm	Bits	Art.-Nr.	Pak/kom
3,9	19	H 2 (PR 2)	<b>0189 239 19</b>	1000
	30		<b>0189 239 30</b>	
	45		<b>0189 239 45</b>	
	50		<b>0189 239 50</b>	500
	55		<b>0189 239 55</b>	
	65		<b>0189 239 65</b>	

- Za pričvršćivanje cementnih ploča na drvene podkonstrukcije.

- 90°-glodačka glava sa Philips pogonom PH 2.
- Vijak sa navojem za drvo i sa uglom vrha od 20°.
- Čelik pocinčan, fosfatiran.



ORSY

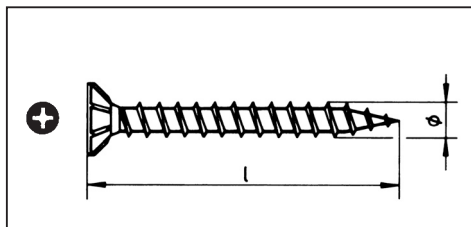

Ø mm	L mm	Bits	Art.-Nr.	Pak/kom
4,0	20	H 2 (PR 2)	<b>0189 14 20</b>	1000
	30		<b>0189 14 30</b>	
	45		<b>0189 14 45</b>	


## SVS-vijci

### Vijak za spajanje stubova (nosača)

- Specijalni vijci za akustičnu i suhu gradnju
- Za spajanje U-profila, C-stubova (nosača) i drugih metalnih profila u podkonstrukcijama do debljine materijala do 1 mm po ugradbenom dijelu.
- Vijak sa navojem za lim sa duplim korakom.
- Čelik pocinčan, fosfatiran.



ORSY

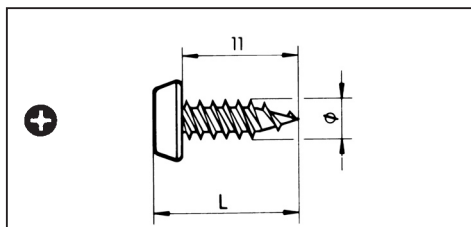

Ø mm	L mm	Bits	Art.-Nr.	Pak/kom
3,9	13,5	PH 2	<b>0189 335 13</b>	1000