
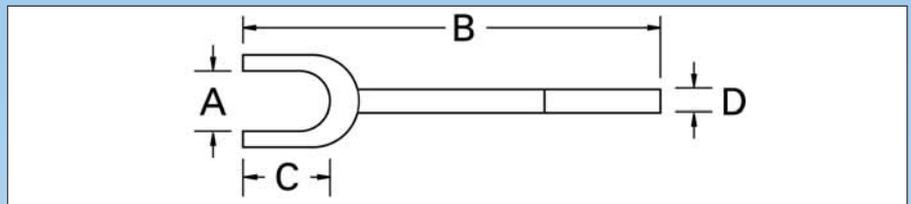


Poluga za odvajanje

Za odvajanje spona volana, amortizera, kugličnih zglobova i dr.

- Jednostavan univerzalni alat za poslove odvajanja. Klinasti oblik daje brz i efikasan učinak.
- Poluga se može koristiti na tijesnim/skućenim mjestima. Dijelovi se odvajaju udarom čekića na kraj poluge ili povlačenjem poluge.
- Poluga se može često koristiti umjesto specijalnih alata i zato je ekonomična alternativa.
- Poluga je kovana.

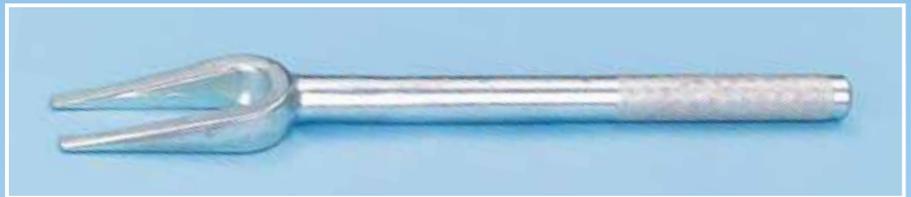


| A | B mm | C mm | D mm | Art.-Nr. | |
|----|------|------|------|-------------------|---|
| 18 | 340 | 70 | 20 | 0715 52 33 | 1 |
| 23 | 340 | 73 | 20 | 0715 52 34 | |
| 29 | 360 | 75 | 22 | 0715 52 35 | |

Izvlakač za volan

Za skidanje standardnih i sportskih volana, npr. Opel i druga putnička vozila.

- Sa dugim kukama za standardne i kratkim kukama za sportske volane, kao i sa kapom za zaštitu navoja na volan.
- Izuzetno tanke kuke odgovaraju veoma malim otvorima na volanu.
- Kuke su kovane.
- Krajevi kuka su precizno obrađeni.

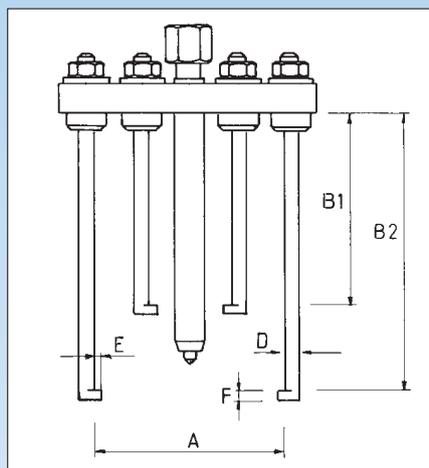


| A mm | B1 mm | B2 mm | | | D mm | E mm | F mm | Art.-Nr. | |
|------|-------|-------|----------|------|------|------|------|---------------------|---|
| 150 | 90 | 130 | M 14x1,5 | L mm | 7 | 4,4 | 5 | 0714 526 001 | 1 |

Vijci za izvlačenje (visoke čvrstoće)

Za jednostavnu demontažu kočionih doboša na komercijalnim vozilima.

- Specijalna šestougaona glava vijka omogućava lako i bez problema skidanje doboša kočnica.
- Fini metrički navoj cijelom dužinom vijka prema ISO 8676, čvrstoće 10.9, blank.
- Navoj sa završnom kapom sprječava oštećenje glavčine točka i osigurava odvijanje bez problema.

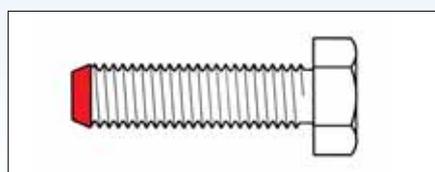

| Dimenzije | Art.-Nr. | |
|-------------------|---------------------|---|
| M 12 x 1,25 x 100 | 0067 612 010 | 5 |
| M 12 x 1,5 x 100 | 0067 612 011 | |