

VDE kliješta sa polukruglim čeljustima i sječivima

Norma: DIN ISO 5745, IEC 900, EN 60900.


Drške: Zebra izolirane, dvokomponentne, zaštita od klizanja.

Oštrice: za tvrdnu (\varnothing 2,2 mm) i srednje tvrdnu (\varnothing 3,2 mm) žicu, induktivno kaljene.

Čeljusti: polukrugle, nazubljene.

Zglob: umetnut.

Glava: kromirana.

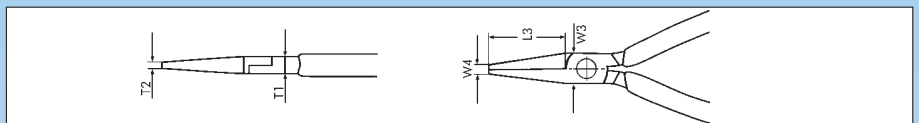

L mm	L inča			L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	Art.-Nr.	
210	8 1/4			74	17,5	9,5	3	2,5	0714 01 77	
210	8 1/4			74	17,5	9,5	3	2,5	0714 01 78	1
160	6 1/2			50	16,5	9,5	3	2,5	0714 01 79	


VDE kliješta za skidanje izolacije

Norma: IEC 900, EN 60900.

Drške: Zebra izolirane, dvokomponentne, zaštita od klizanja.

Čeljusti: podešavajući vijak sa oprugom za podešavanje promjera žice.

Glava: kromirana.



L mm	L inča	\varnothing mm	mm ²	Art.-Nr.	
160	6	5,0	10	0714 01 70	1

VDE makaze za kablove

Norma: IEC 900, EN 60900.

Drške: Zebra izolirane, dvokomponentne, zaštita od klizanja.

Čeljusti: za bakarne i aluminijumske kablove, patentirani valoviti oblik, koji hvata kabl.

Zglob: zglob sa vijkom, podesivi.

Glava: mat kromirana.



	nazubljeni prihvati		unakrsno nazubljeni prihvati
	Cu + Al kablovi		oblik: polukrugli
	ugaone čeljusti		

L mm	L inča	\varnothing mm	mm ²	Art.-Nr.	
160	6	16	50	0714 01 85	1