

VDE kliješta za sječenje

Norma: DIN ISO 5749.

Drške: izolirani naglavci, crvene, zaštita od klizanja.

Oštrice: za tvrdu i meku žicu, induktivno kaljene, precizne.

Zglob: umetnut.

Glava: kromirana.



L mm	L inch	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Art.-Nr.	
140	5 1/2	> 4	2,5	1,8	0715 01 87	1
160	6 1/4	> 4	2,8	2,0	0715 01 88	

VDE kliješta za sječenje jaka

Norma: DIN ISO 5749.

Drške: izolirani naglavci, crvene, zaštita od klizanja.

Oštrice: za klavirsku, tvrdu i meku žicu, induktivno kaljene, precizne.

Zglob: položen, osovina iskovana.

Glava: kromirana.



L mm	L inch	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Art.-Nr.	
180	7	> 4	3,8	2,7	2,2	0715 01 89	1
200	8	> 4	4,2	3,0	2,5	0715 01 90	

VDE kliješta sa polukruglim čeljustima i sječivima

Norma: DIN ISO 5745.


Drške: izolirani naglavci, crvene, zaštita od klizanja.

Oštrice: za tvrdu i meku žicu, induktivno kaljene.

Čeljusti: poluokrugle, nazubljene.

Zglob: umetnut.

Glava: kromirana.

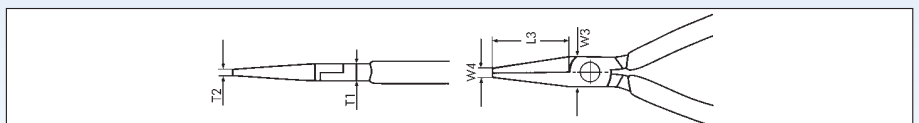

L mm	L inch	Ø mm	Ø mm	Ø mm	L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	Art.-Nr.	
210	8 1/4				74	17,5	9,5	3	2,5	0715 01 85	1
210	8 1/4				74	17,5	9,5	3	2,5	0715 01 86	

	meka žica		srednje tvrda žica
	tvrda žica		klavirska žica
	nazubljeni prihvati		unakrsno nazubljeni
	oblik: poluokrugli		prihvati ugaone čeljusti