


Sistem L P



Viskoelastični zaptivni sistem fuga od vatrootporne impregnirane poliuretanske pjene.

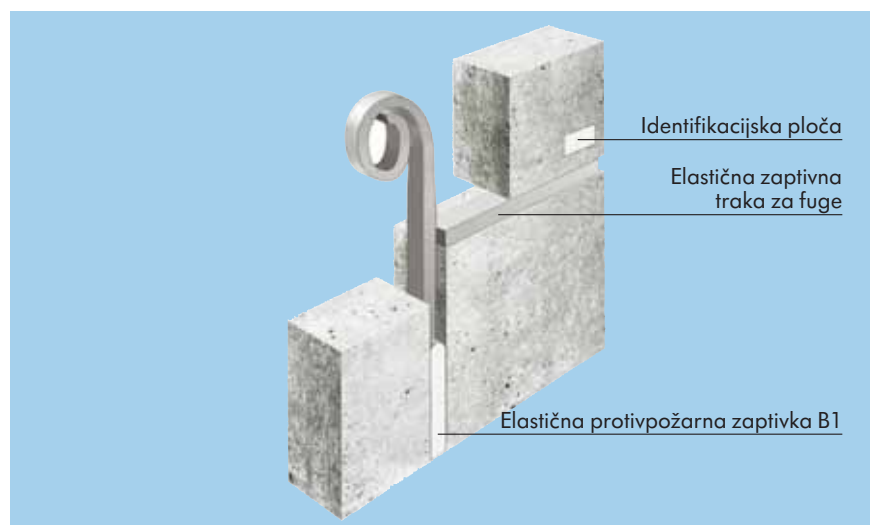

Za novu instalaciju je potrebno

81 = Elastična zaptivna traka za fuge

51 = Opcionalno, elastična protivpožarna zaptivka B1

Gore nabrojani proizvodi se mogu naći u specifikacijama protivpožarnih proizvoda.

Izveštaji ispitivanja i odobrenja za sljedeće primjene

Izveštaj ispitivanja za sistem: P-3568 / 2560 - MPA BS	Izveštaj ispitivanja materijala: P-ift-261 2 8579
---	--

Područje primjene

Ekspanzione i separativne fuge u zidovima, stropovima i zidnim spojevima.

Svojstva

Zaptiva od vatre i dima, zaptiva prostorije, permanentno elastično čak i na nižim temperaturama, obezbjeđuje intenzivnu akustičnu i termičku izolaciju. Kompatibilno sa silikonom i akrilatnim zaptivnim smjesama. Zaptivna traka za fuge ne sadrži silikon.

Napomene

- Oblikovanje fuge treba biti izvedeno prema DIN 18540 i DIN 18545.
- Podloge moraju biti suhe, čiste i odmašćene.
- Gletovanje fuga mora biti izvedeno sa neutralnim sredstvom za gletovanje, kao što je Sredstvo za gletovanje silikona (Art.-Nr. 0893 3).

Trajanje vatrootpornosti

F 30 – F 120 prema DIN 4102 (zavisno od trajanja vatrootpornosti komponenata i dubine postavljanja).

Dimenzije

Max. širina fuge 45 mm.