

Prednost:
 - Precizno postavljanje.
 - Bez iskakanja ili cijepanja drveta

Ø mm	L mm	Lg mm	d _k mm	Pogon	Art.-Nr.	Pak/kom
6,0	50	23	12,0	AW® 30	0234 464 50	100
	70	40			0234 464 70	
	80	50			0234 464 80	
	90	60			0234 464 90	
	100	70			0234 464 100	
	110				0234 464 110	
	120				0234 464 120	
	130				0234 464 130	
	145				0234 464 145	
	160				0234 464 160	


Bits 1/4" 6kt. dužine 26 mm, Art.-Nr. 0614 513 0, sadržan je u paketu.

Primjena


Napomena:

Dužinu vijka odabrati tako, da je navoj potpuno ankerisan u podlogu!


Postaviti Jamo vijak

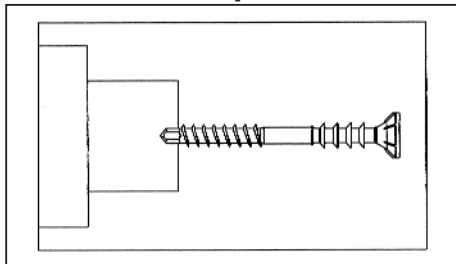

Zavrnuti drvenu letvu

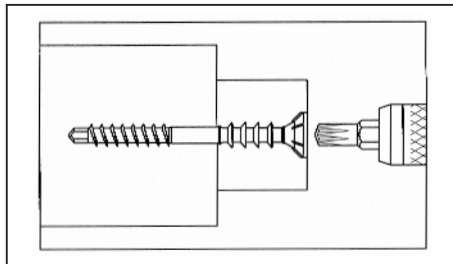

Podesiti razmak (distancu)

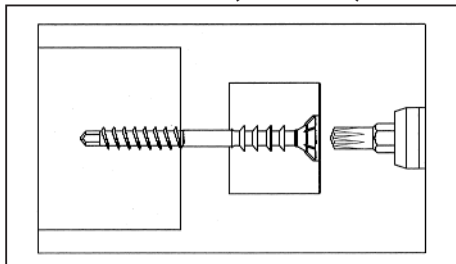


Jamo plus vijak sa AW30 pogonom zavrnuti sve dok drvena letva ne nalegne na podlogu i glava vijka ne potone u drvenu letvu min. 2 mm.

Mašinu postaviti na obrtanje u lijevo i odvrnuti vijak sve dok drvena letva ne ostvari željeni razmak (distancu).

Jamo plus

Za podesivu montažu drvenih podkonstrukcija na drvene podloge bez prethodnog bušenja!

- Glodačka rebra
Prednost:
Moguće lagano (jednostavno) i čisto upuštanje.
- AW®-pogon
Prednost:
- bez zanošenja (nije klimavo)
- optimalno centriranje
- dug vijek trajanja.
- Čelik kaljeni, pocinčan, plavo pasiviran.
- Plastični, klizni premaz
Prednost:
Potrebna veoma mala snaga pri zavrtnju.

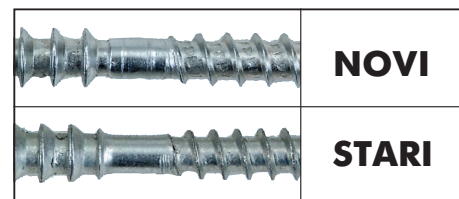

- Navoj sa povećanim korakom
Prednost:
25% brže nivelisanje u poređenju sa sličnim vijcima za nivelisanje.

Dodatni artikli:

Zavrtač S15 Ergo



Art.-Nr. 0702 150 1

AW®-Bitbox



Art.-Nr. 0614 250 22

Libela-ravnalo



Art.-Nr. 0714 64 30