

APARAT ZA PLAZMA REZANJE

Inverterski aparat za plazma rezanje sa visokofrekventnim paljenjem

Art.-Nr. 0691 500 350



Za rezanje sljedećih materijala:

- Čelični limovi visoke i ultra visoke čvrstoće
- Nehrđajući čelik do 8 mm
- Također za lake metale
- Za limove debljine do 10 mm

Pilot svjetlosni luk omogućava rezanje presvučenih materijala kao i velike tolerancije rastojanja kod vođenja gorionika

- Eliminira pripreme radove i olakšava vođenje gorionika

Reducirano varničenje pomoću optimiziranog koncepta dizne

- Zaštita okolnog prostora od varnica

Ekstremno mali i za rukovanje prikladan gorionik u kompaktnoj izvedbi omogućuje rezanje u žlijebovima i uglovima (čoškovima)

- Ugodan rad na teško dostupnim mjestima

Veoma mala potrošnja zraka, samo 60 l/min na 3,5 bar

- Ekonomičan rad

Rad bez deformacija i sa velikom brzinom rezanja

- Racionalan rad


Kvalitetni rezovi pored šablona ili nacрта zahvaljujući isturenosti gorionika i bezstepenoj (kontinualnoj) regulaciji jačine struje

Sadržaj isporuke:

- Izvor struje sa mrežnim kablom i priključkom za komprim. zrak
- Kabl za masu 4 m (10 mm²) sa stezaljkom
- Plazma ručni gorionik CP 40 sa paketom crijeva 4 m

Mrežni priključak +15%/-20%	Max. debljina rezanja za čelik	Područje regulacije jačine struje	Max. opterećenje	Intermitencija 10 min po EN 60974.1	Potrošnja energije
230/50 V/Hz	10 mm	5-30 A	3,5 kVA	30 A/35%	3,5 kVA/35%
Mrežni osigurač	Dužina crijeva gorionika	Klasa zaštite	Potrošnja zraka na 3,5 bar	Težina	Dimenzije
16 A spori	4 m	IP 23 S	60 l/min	13 kg	175 x 503 x 400 mm

Rezervni dijelovi

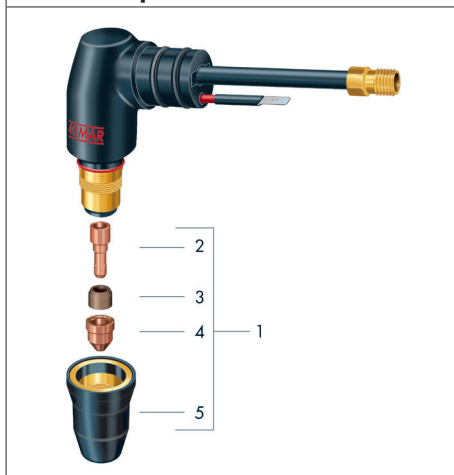

Poz.	Opis	Art.-Nr.	Pak./kom.
1	Set izmjenjivih dijelova 5 x Poz. 2; 2 x Poz. 3; 5 x Poz.4; 1 x Poz. 5	0691 500 351	1
2	Elektroda	0691 500 352	5
3	Difuzor	0691 500 353	2
4	Mlaznica	0691 500 354	5
5	Držač mlaznice	0691 500 355	1

Pribor



Automatska zavarivačka maska

Art.-Nr. 0984 6..



Toplotno-zaštitni pokrivač

Art.-Nr. 0984 350 ..

