

# Glodala sa drškom - tvrdi metal


DIN 8032/8033, prečnik drške ( $d_2$ ) 6 mm

Za primjenu na pneumatskim brusilicama



## ALU ozubljenje


- Za aluminij i plastiku.

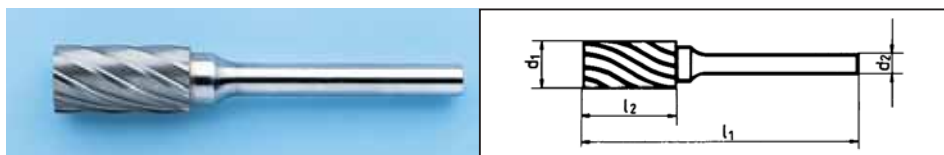

## Cilindrični oblik bez čeonog ozubljenja

- DIN kratka oznaka ZYA.

$d_1$ prečnik glave mm	$l_2$ dužina reznog dijela mm	$l_1$ ukupna dužina mm	Težina g	Art.-Nr.	Pak/kom
13	25	70	52	<b>0616 761 324</b>	1

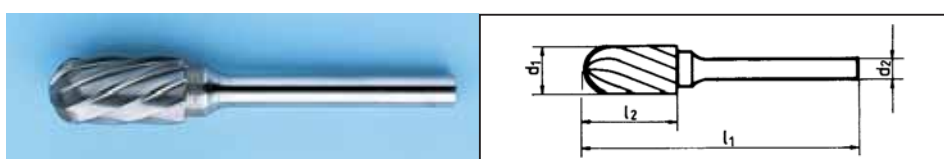

## Cilindrični zaobljeni oblik

- DIN kratka oznaka WRC.

$d_1$ prečnik glave mm	$l_2$ dužina reznog dijela mm	$l_1$ ukupna dužina mm	Težina g	Art.-Nr.	Pak/kom
13	25	70	46	<b>0616 261 324</b>	1



### Art.-Nr. 0616 100

Pak/kom 1

Sadržaj: 10 kom  
Drška Ø: 6 mm  
Glava Ø: 6, 10, 13 mm

### Art.-Nr. 0616 200

Pak/kom 1

Sadržaj: 4 kom  
Drška Ø: 6 mm  
Glava Ø: 6 mm

### Art.-Nr. 0616 300


Pak/kom 1

Sadržaj: 4 kom  
Drška Ø: 6 mm  
Glava Ø: 13 mm

### Art.-Nr. 0616 400

Pak/kom 1

Sadržaj: 7 kom mini  
glodala sa  
drškom  
Drška Ø: 3 mm  
Glava Ø: 3 mm

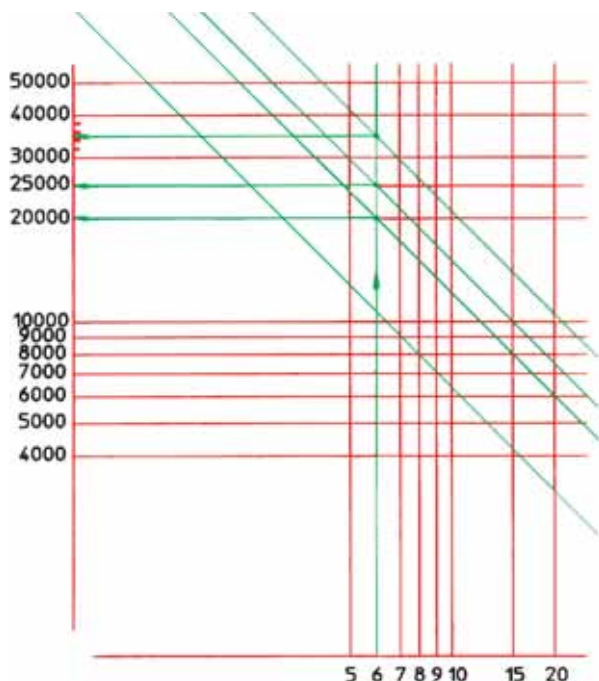

max. broj obrtaja  
 $v = 650 \text{ (min}^{-1}\text{)}$   
srednji broj obrtaja  
 $v = 470 \text{ (min}^{-1}\text{)}$   
 $v = 350 \text{ (min}^{-1}\text{)}$   
 $v = 200 \text{ (min}^{-1}\text{)}$

**Primjer:** Glava Ø 6 mm  
preporučeni brojevi obrtaja  
– kod ukrštenog ozubljenja: 25000 (min<sup>-1</sup>)  
– kod Alu ozubljenja: 12000 (min<sup>-1</sup>)