



Aku-elektropneumatski čekić za bušenje

H 28-MAS

Art.-Nr. 0700 676 2

Sa dvije 28-V baterije (akumulatora) i punjačem u koferu.

Art.-Nr. 0700 676 01

U koferu, bez punjača i baterija.

H 28-MA

Art.-Nr. 0700 677 2

Sa dvije 28-V baterije i punjačem u koferu.

Sadržaj isporuke

Naziv	Art.-Nr.	Art.-Nr. 0700 677 2 Pak/kom	Art.-Nr. 0700 676 2 Pak/kom	Art.-Nr. 0700 676 01 Pak/kom
Aku-elektropneum. čekić za buš. H 28-MAS	0700 676 X	–	1	1
Aku-elektropneum. čekić za buš. H 28-MA	0700 677 X	1	–	–
Dodatna ručka	0706 677 070	1	1	1
Izmjenjiva standardna stezna glava	0700 676 001	–	1	–
Izmjenjivi SDS-plus prihvat	0706 676 010	–	1	1
Duboko izvučeno ležište	0955 030 677	1	1	1
ORSY BULL® kofer	0955 330 0	1	1	1
Baterija LI 28 V / 3,0 Ah	0700 956 730	2	2	–
Punjač AL 60-LI	0700 856	1	1	–
Udarni borer SDS-plus, 6,0 x 160 mm	0648 36 160	1	1	–
Udarni borer SDS-plus, 8,0 x 160 mm	0648 38 160	1	1	–
Udarni borer SDS-plus, 10,0 x 160 mm	0648 310 160	1	1	–
Sprej za održavanje, 100 ml	0893 051	1	1	–

Kompaktni elektropneumatski čekići za bušenje sa 28-V liti-jum-jonskim baterijama za udarno bušenje u betonu, kamenu i za normalno bušenje.



- ▶ Liti-jum-jonska tehnologija.
Prednost: Mala težina, visok učinak i skoro bez samo-pražnjenja baterije. Bez memorijskog efekta.
- ▶ Elektropneumatski udarni mehanizam.
Prednost: Isti učinak bušenja kao kod mrežnih mašina.
- ▶ Blokada udara, funkcija štemanja, obrtanje desno/lijevo i prekidač za ubrzanje.
Prednost: Univerzalna upotreba, npr. za normalno bušenje u metalu i drvetu kao i za lakše korektivno štemanje u zidu.
- ▶ Lagana, kompaktna i ergonomska forma.
Prednost: Mašina dobro leži u ruci i omogućava rad bez puno napora.
- ▶ Visok kapacitet baterije i inteligentni prikaz napunjenosti kapaciteta.
Prednost: Dugo radno vrijeme kroz optimalno iskorištenje kapaciteta baterije.
- ▶ 3 godine garancije na mašinu i punjač.
Prednost: Tokom ovog perioda sve greške nastale u proizvodnji i materijalu komponenata biće otklonjene besplatno.

Tehnički podaci H 28-MAS / H 28-MA


Napon	V	28
Broj obrtaja bez opterećenja	min ⁻¹	0 – 1.400
Broj obrtaja pod opterećenjem	min ⁻¹	0 – 1.000
Broj udara pod opterećenjem	min ⁻¹	0 – 4.700
Jačina pojedinačnog udara	J	3,2
Ulazna snaga	W	700
Izlazna snaga	W	440
Prihvati alata		SDS-plus
Podešavanje pozicija majzla		36x
Ø-vrata vretena	mm	54
Težina H 28-MAS bez baterije	kg	3,3
Težina H 28-MA bez baterije	kg	3,2
Težina baterije	kg	1,0

Učinci bušenja u brojevima

Ø-bušenja u betonu	4 – 26 mm
Ø-bušenja u čeliku	do 13 mm
Ø-bušenja u drvetu	do 30 mm
Preporučeno područje bušenja za optimalni učinak	4 – 14 mm
Učink bušenja u betonu srednje tvrdoće (Ø = 8 mm)	28 cm ³ /min

Osobine

Naziv	H 28-MA	H 28-MAS
Funkcija štemanja	✓	✓
Podešavanje pozicija majzla	✓	✓
Desno/lijevo obrtanje	✓	✓
Blokada udara za normalno bušenje	✓	✓
Prekidač ubrzanja	✓	✓
Izmjenjiva stezna glava	–	✓

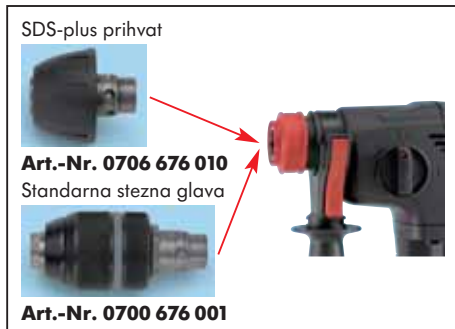

Samo H 28-MAS ima dvije međusobno zamjenjive stezne glave, koje su već uključene u sadržaju isporuke.

Samo kod H 28-MAS

- ▶ Izmjenjivi prihvat alata (uključen u sadržaju isporuke).
Prednost: Brza konverzija za npr. bušenje u metalu, bez korištenja adaptera.