

# Vijci za prozorske klupice sa **AW®**-prihvatom

za pričvršćivanje prozorskih klupica na plastične, drvene i aluminijske prozore

- **AW®-pogon** (AW 20)
- **Poliamid podloška** (promjer: 12,0 mm)
- **Materijal: nehrđajući čelik A2**

			<b>ORSY</b>		<b>ORSY</b>		<b>ORSY</b>			
Navoj			Navoj vijaka za lim		Grubi navoj		Grubi navoj/ samobušeci			
Pogon			AW 20							
Materijal			A2		A2 brunirani		A2		A2 brunirani	
Boja poliamid podloške			natur		smeđa		natur		smeđa	
Ø mm	L mm	Glava-Ø mm	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	Pak/kom	
3,9	16	7,9	<b>0126 283 916</b>	<b>0126 293 916</b>	–	–	–	–	500	
	20		–	–	<b>0126 253 920</b>	<b>0126 263 920</b>	–			
	25		<b>0126 283 925</b>	<b>0126 293 925</b>	<b>0126 253 925</b>	<b>0126 263 925</b>	–			
	30		–	–	<b>0126 253 930</b>	<b>0126 263 930</b>	–			
4,2	20	–	–	–	–	<b>0211 724 220</b>				
			Za pričvršćivanje prozorskih klupica na plastične i aluminijske prozore kao i limenih dijelova.			Za pričvršćivanje prozorskih klupica na drvene i plastične prozore			Za pričvršćivanje prozorskih klupica na drvene i plastične prozore bez predbušenja <b>Pažnja:</b> ● Maksimalna debljina aluminijum: 2,5 mm. ● Koristiti zavrtač sa graničnikom dubine.	



## Prednosti


### AW®-pogon

- Bolji prenos snage.
- Duži radni vijek.
- Optimalno centriranje.
- Come-out (iskakanje) jednak nuli.

### Podloška od poliamida

- UV-stabilnost, promjena boje i lomljenje podloške je minimalno.
- Podloška ne puca pri zavrtnju.

**ORSY**

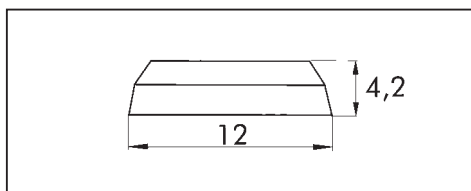

## Pokrivne kape

za vijke za prozorske klupice

- Materijal: polietilen.
- Promjer: 12,0 mm.
- Visina: 4,2 mm.

Boja	Art.-Nr.	Pak/kom
Čista bijela RAL 9010	<b>0590 12 125</b>	100/500
Srebro siva RAL 7001	<b>0590 125 125</b>	
Duboko crna RAL 9005	<b>0590 126 125</b>	
Mahagoni smeđa RAL 8016	<b>0590 128 125</b>	