

Prečnik Ø d mm	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
s mm	5,5	7	8	8	10
k mm	2,8	3,3	3,6	4,8	5,8
l _p mm	3,0	4,5	5,0	6,5	7,5
Deblj.materijala. mm	0,7 – 2,25	1,75 – 3,0	1,75 – 4,0	1,75 – 5,25	2,0 – 6,0

Prečnik Ø d mm	Dužina l mm	Pias Čelik cinč., plavo pasiviran Art.-Nr.	Pak./kom.	Pias A2 samo za rad u Aluminijumu Art.-Nr.	Pak./kom.	Piasta sa Ruspert prevlakom, bimetal Art.-Nr.	Pak./kom.	
3,5	9,5	0214 35 95	500					
	13	0214 35 13						
4,2	13	0214 42 13	500					
	16	0214 42 16						
	19	0214 42 19						
	22	0214 42 22						
	25	0214 42 25		0214 142 25	500	0214 814 225	500	
	32	0214 42 32				0214 814 232		
38				0214 814 238				
4,8	50					0214 814 250	250	
	13	0214 48 13	500					
	16	0214 48 16						
	19	0214 48 19						
	22	0214 48 22						
	25	0214 48 25				0214 814 825	500	
	32	0214 48 32		0214 148 32	500	0214 814 832		
	38	0214 48 38			0214 814 838			
	5,5	45	0214 48 45	250				
		50	0214 48 50				0214 814 850	250
		60	0214 48 60	50				
		70	0214 48 70					
		85	0214 48 85					
100		0214 48 100						
110		0214 48 110						
120		0214 48 120						
6,3	130	0214 48 130						
	16	0214 55 16	500					
	19	0214 55 19						
	22	0214 55 22				0214 815 525	500	
	25	0214 55 25				0214 815 532		
	32	0214 55 32				0214 815 538		
	5,5	38	0214 55 38	250				
		45	0214 55 45				0214 815 550	250
	6,3	50	0214 55 50	250				
		60	0214 55 60					
70		0214 55 70	50					
85		0214 55 85						
16		0214 63 16		500				
19		0214 63 19						
22		0214 63 22	0214 163 22		100			
25		0214 63 25				0214 816 325	100/500	
32		0214 63 32				0214 816 332		
38		0214 63 38			0214 816 338			
5,5		45	0214 63 45	250				
		50	0214 63 50				0214 816 350	250
6,3		60	0214 63 60	100				
		70	0214 63 70				0214 816 360	100
		80	0214 63 80				0214 816 370	
	85							
	90	0214 63 90	50			0214 816 385	50	
	100	0214 63 100				0214 816 310	50	
	110	0214 63 110				0214 816 311	50	
	120	0214 63 120				0214 816 313	50	
	130	0214 63 130				0214 816 315	50	
	140	0214 63 140			0214 816 317			
150	0214 63 150							
175								

Zebra® pias / piasta

W-214

(slično DIN 7504-K)

Šestougaona glava sa podloškom

Čelik pocinčani, plavo pasiviran (A3K) A2

Bimetal, Ruspert prevlaka
(samobušeci vijak od nehrđajućeg čelika A2 sa kaljenim vrhom od nehrđajućeg čelika)

- Bušenje, urezivanje navoja, zavrtanje - sve u jednom radnom koraku.
- Sa zebra pias vijcima radite brže nego sa bilo kojim spiralnim borerom. Smanjujete troškove montaže za 50%.
- Univerzalna primjena zahvaljujući njegovoj šestostranoj glavi.

Za pričvršćavanje podužnih spojeva:


Profila od čeličnog lima.

Direktno pričvršćavanje:

čeličnih profila na:

čelične potkonstrukcije

Sa dozvolom opšteg građevinskog nadzora Z-14.1-4

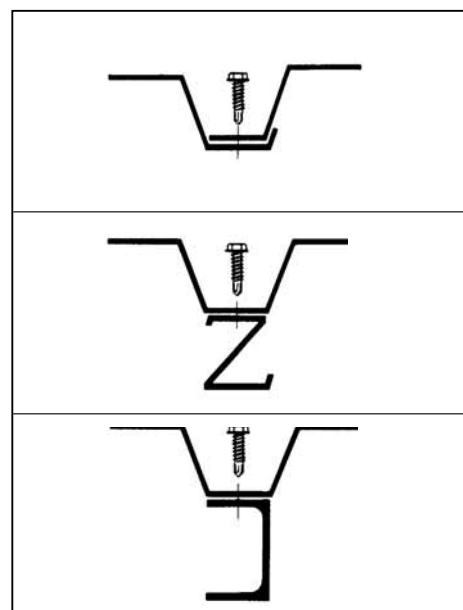

! Pocinčani samobušeci vijci se upotrebljavaju samo na mjestima na kojima se ne očekuje pojava vlage. Kod elemenata za spajanje odobrenih od građevinskog nadzora mora se posebno paziti na "posebne odredbe" u dijelu 2.