

Nexis MIRRO za:

- ★ Staklena vrata sa ukrasnim staklom
- ★ Vrata od ogledala
- ★ Nalijegajuća i upadajuća vrata

Nexis MIRRO


Baglama za lijepljenje na staklena i vrata sa ogledalom

- ★ Različite situacije se mogu postići odgovarajućim pozicioniranjem ljepljiva.
 - Jedna baglama za sve vrste vrata
- ★ Materijal: ZAMAK.
 - Elegantna izvedba, lijep dizajn, stabilna.
- ★ Ugao otvaranja 128°.
 - Veoma dobar pristup i ukupan izgled, naročito kod duplih ogledala, pošto omogućava sklanjanje vrata iz prilaznog prostora.
- ★ Nehrđajući čelik - prihvat baglame se lijepi.
 - Lijepljenjem nastaje stalni spoj, vrata se ne moraju bušiti (što smanjuje troškove ugrađivanja ove vrste baglama).
 - Površine ogledala i stakla ostaju glatke.
- ★ Brzo spajanje baglama i prihvata.
 - Pomoću ekscentra baglama će biti sigurno pričvršćena u prihvat od nehrđajućeg čelika.
- ★ Za debljine stakla od 3–8 mm.
- ★ Podešavanje po visini ± 2 mm.
- ★ Podešavanje po širini ± 2 mm.
- ★ Podešavanje po dubini +3 mm / -1 mm.
 - Veliki domet podešavanja radi izjednačavanja tolerancija nastalih u procesu proizvodnje.

Sažeti tekst:

Grass Nexis MIRRO baglama za staklena i vrata sa ogledalom na lijepljenje. Ugao otvaranja 128° sa, odnosno bez opruge. Izvedba ...

Tehničke informacije:

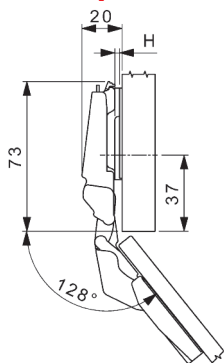

Dodatni artikli:



Rasvjeta
Oprema gornjih
ormarića
namještaja za
kupaćilo

Informacije za naručivanje:

Oznaka	Art.-Nr.	P./kom.
Nexis MIRRO Set 1 sa oprugom	F015 072 865	1
Nexis MIRRO Set 2 sa oprugom	F015 072 867	

Isporuka sadrži:

- Set 1(2): 2(3) x Nexis MIRRO sa oprugom
 2(3) x podložna pločica H = 2 mm
 2(3) x prihvatnik baglame od nehrđajućeg čelika
 2(3) x pokrivna kapa za tijelo baglame

Savjeti za montažu:

- ★ Križnu pločicu sa 2 mjesta pričvršćenja pričvrstite euro vijcima prečnika glave $\varnothing 6,8$ mm, odnosno iver vijcima $\varnothing 4,0$ mm na stranicu korpusa.
- ★ Kod vrata od ogledala ili staklenih vrata sve fuge moraju biti min. 2 mm (opasnost od lomljenja). To znači da se ogledalo, odnosno staklo mora isključivo montirati bez prednapretnja. Ivice uglova koje naliježu sa unutrašnje strane ne smiju dodirivati korpus pri otvaranju!

Debljina stakla: 3 mm – 8 mm
 Mjera ljepljiva b: max. 21 mm
 Nalijeganje vrata a: max. 14 mm
 Isključena mogućnost zaglavljivanja baglame

Uslovi za garanciju

Molimo za razumijevanje da Würth ne preuzima odgovornost za upotrijebljeno ljeplivo kao ni za proces lijepljenja odnosno ni za bilo koji zahtjev koji je rezultat prethodno navedenog.

Jednostavna montaža

