

**Kompletan Program – za svako područje primjene optimalno rješenje.**

# Würth tehnika zaptivanja

## 1 Neutral silikon Perfekt



**Primjena**  
Ustakljivanje drvenih, PVC i aluminijevih prozora.

**Osobine**

- trajno elastično
- podnosi premazivanje
- optimirano prijanjanje na staklo kao i na lak i lasure
- visoka sposobnost prijanjanja

## 2 Neutral silikon Specijal



**Primjena**  
Ustakljivanje, zaptivanje dilatacijskih fuge u unutrašnjem i vanjskom području.

**Osobine**

- trajno elastično
- podnosi premazivanje; optimirano prijanjanje na staklo, kao i na lak i lasure
- gotovo da nema mirisa

## 3 Neutral silikon



**Primjena**  
Zaptivanje podnih i zidnih fuge sa manjim zahtjevima opterećenja.

**Osobine**

- univerzalno upotrebljivo
- trajno elastično
- podnosi premazivanje

## 4 Zaptivanje kamena i fasada



**Primjena**  
Dilatacione i zaptivne fuge specijalno u vanjskom području, npr. spojne fuge prozora, vrata, fasada.

**Osobine**

- trajno elastično
- premazivo, osim transparentnog (nakon probe)
- podnosi premazivanje

## 5 Zaptivač za prirodni kamen



**Primjena**  
Zaptivanje prirodnog kamena, mramera i granita u unutrašnjem i vanjskom području. Zaptivanje izolacionih staklenih površina.

**Osobine**

- ne uzrokuje promjenu boje na prirodnom kamenu u zoni kontakta.
- trajno elastično
- sadrži fungicide
- podnosi premazivanje

## 6 Acetat silikon za namirnice



**Primjena**  
Zaptivne fuge u području prehrambenih namirnica i pitke vode, gradnje kuhinja, u mesnicama, pekarnama, proizvodnji akvarijuma.

**Osobine**

- primjena u području sa namirnicama i pitkom vodom
- visoka otpornost na hemikalije
- podnosi premazivanje
- trajno elastično

## 8 Acetat silikon za sanitariju




**Primjena**  
Za sanitarne fuge oko kada i WC šolja, fuge za pločice u unutrašnjem i vanjskom području.

**Osobine**

- sadrži fungicide
- optimalno prijanjanje na pločice
- dugo vrijeme obrade
- trajno elastično
- visoko transparentan (prozirna varijanta)
- snažno lijepi za staklo (prozirna varijanta)


## 9 Molarski akril



**Primjena**  
Dilatacione fuge u vanjskom području koje se premazuju ili prekrivaju malterom.

**Osobine**

- premaziv/može se malterizirati
- bez mirisa
- trajno elastično
- podnosi premazivanje

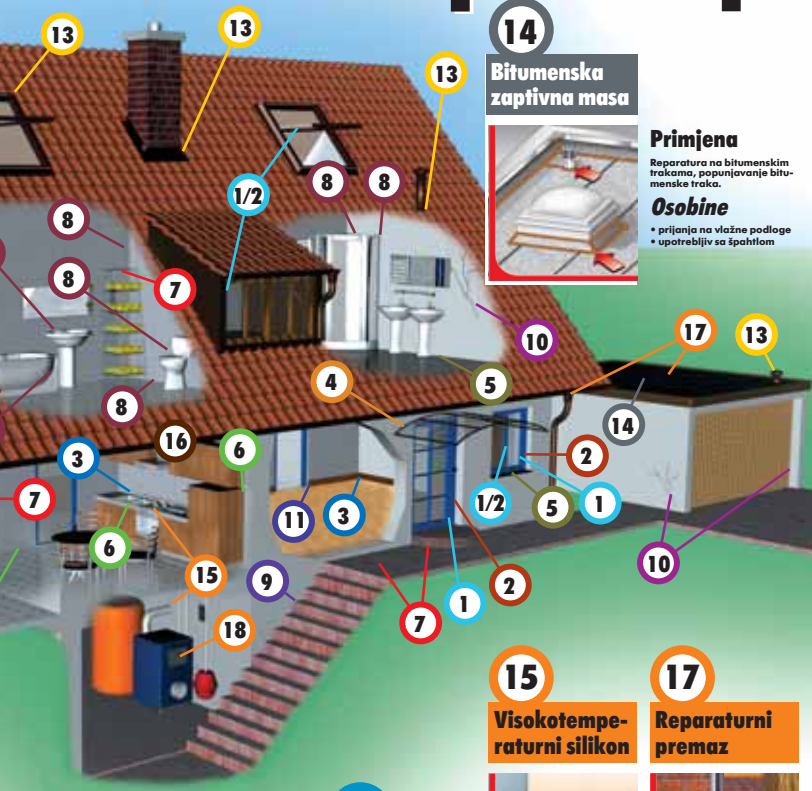

## 14 Bitumenska zaptivna masa



**Primjena**  
Reparatura na bitumenskim trakama, popunjavanje bitumenske trake.

**Osobine**

- prijanja na vlažne podloge
- upotrebljivo sa špattlom

## 15 Visokotemperaturni silikon



**Primjena**  
Za proizvodnju peći, urdaja za grijanje i klima.

**Osobine**

- temperaturna otpornost do +250°C
- otporan na razlažene kiseline i baze

## 17 Reparativni premaz



**Primjena**  
Zaštiti premaz za područja ravnih krovova, vrta, zidova kuća i temelja.

**Osobine**

- kompatibilan sa bitumenom
- trajno elastično
- premošćava pukotine
- prijanja na vlažnim podlogama
- može se primjenjivati sa špattlom

## 12 Strukturni akril



**Primjena**  
Za reparaturu pukotina i oštećenja na strukturnim malterima (fasadama).

**Osobine**

- strukturna zaptivna masa
- može se premazati, prekriti malterom i gletovati.

## 10 Akrilna masa za zaptivanje



**Primjena**  
Za fuge u unutrašnjem području, koje su veoma malo izložene dilataciji i koje se poslije premazuju ili prekrivaju malterom npr. za zaptivanje pukotina.

**Osobine**

- premaziv/može se prekriti malterom
- bez mirisa
- podnosi premazivanje

## 11 Akril za parket



**Primjena**  
Spojne fuge parketa sa zidom i ramovima vrata.

**Osobine**

- može se brusiti
- može se lakirati
- bez mirisa

## 16 Zaptivna masa za ventilaciju



**Primjena**  
Za ventilacione kanale, proizvodnju uređaja, ventilacionih uređaja u velikim kuhinjskim područjima.

**Osobine**

- visoka hemijska otpornost
- sadrži fungicide
- može se premazivati
- trajno elastično

## 18 Kit za peći



**Primjena**  
Za proizvodnju peći, grejnih kotlova, kamina, obloga ložišta, ostalih aparata u visokotemperaturnom području.

**Osobine**

- temperaturna otpornost do +1000°C
- bez sedimentacije
- bez mirisa

## 13 Dichtflex



**Primjena**  
Dilatacione fuge u krovnom području kao npr. spojevi dimnjaka, svjetlarnika, ventilacionih izlaza.

**Osobine**

- prijanja na mokroj podlozi
- kompatibilan sa bitumenom
- može se premazivati
- bez mirisa



**Marka za inovativne, ekološke servisno-hemijske proizvode.**



Tačne podatke vidjeti u informacijama o proizvodu.

### Ispitivanja:

Neutralsilikon Perfekt: • DIN 18545 dio 2 kao i DIN 18540  
Zaptivna masa za kamen i fasade: • DIN 18545 dio 2 kao i DIN 18540  
Acetat silikon za prehrambene namirnice: • Neškodljivost namirnicama i vodi za piće (DVGW-ispitivanje) Izrada akvarijuma po DIN 2622  
Reparativni sloj: • Hemijski analiziran od strane TÜV-Rheinland/ Berlin-Brandenburg