

FLEXBAND DUO UNUTRAŠNJA FLEXBAND DUO VANJSKA




Veoma elastična zaptivna traka za prozore sa zonom istezanja i dvostrukom ljepljivom trakom.

Odlična trajna elastičnost.

Elastična zona istezanja trajno preuzima (prima) kretanja fuga do 5 mm.

Pomoću toga se pruža maksimalna sigurnost od pukotina uzrokovanih kretanjem.

Jednostavna montaža bez petlj za kretanje kod kretanja (dilatacije) do 5 mm.

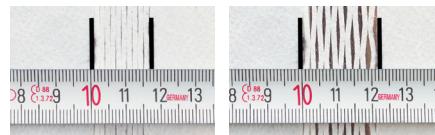

Provjerene zaptivne osobine.

Iznutra: zaptivanje od zraka i usporavanje difuzije pare.

Izvana: zaptivanje od kišnih pljuskova i vjetra i difuziono otvorena.

Kod propisne i stručne primjene ispunjavaju se potrebne zaptivne osobine novih propisa za uštedu energije.

Veoma dobra za prekrivanje malterom

Filc pruža veoma dobro prijanje uobičajenih (komercijalnih) maltera.

Veom snažno lijepljenje SK-ljepljive trake odnosno butila.

Uputstvo za upotrebu:

Priprema:

- Podloge moraju biti suhe, bez prašine i masnoće i da su nosive. Na mineralnim i jako upijajućim podlogama treba koristiti butil predpremaz (Art.-Nr. 0892 875/876).

2. Montaža na prozor:

Skinuti zaštitnu foliju sa samoljepljive trake, Flexband zalijepiti na poleđinu rama i dobro pritisnuti (izvaljati) pritisnim valjkom. Montirati prozor i popuniti fugu sa PURlogic® Top ili PURlogic® Flex (Art.-Nr. 0892 142, 0892 142 1, 0892 142 8) pjenom.

3. Montaža na zid:

Skinuti zaštitni papir sa butila, butilnu traku fiksirati na zid i dobro pritisnuti (izvaljati) sa pritisnim valjkom.

Napomena:

U uglovima (čoškovima) treba se pridržavati veće dužine od 5 cm.

Flexband-ljepilo, Flexband-ljepilo Plus ili ljepilo za EPDM-zaptivnu traku nisu namjenjene za lijepljenje butilnih traka odnosno glatkih strana Flexband Duo.

Dodatni artikli:

Pritisni valjak PU-pjena

Art.-Nr. 0693 011 750

Flexen-glatki nož

Art.-Nr. 0874 110 001

Butil predpremaz

Art.-Nr. 0892 875/876

Područja primjene:

Zaptivanje prozorskih i fasadnih fuga, priključnih (spojnih) fuga zimskih vrtova na glavni objekat (građevinu) i drugih građevinskih priključaka (spojeva).

Način djelovanja:

Ljepljiva traka na bazi akrilata obezbeđuje veoma brzo fiksiranje proizvoda na ram. Sa trakom od butil-kaučuka ostvaruje se izuzetno prijanje na špaletu.

Tehnički podaci

Sastav	Filc sa međuzonom kao parnom kočnicom (unutra) odn. difuziono otvorenom membranom (vani), kaširana sa samoljepljivom trakom i butil kaučukom. Zona istezanja širine 15 mm.
Trajna podobnost istezanju zone istezanja u poprečnom smjeru	30%
Maksimalno preuzimanje kretanja zone istezanja	5 mm
Temperaturna otpornost	-40 °C do +80 °C
Klasa građevinskog materijala	B2, normalno zapaljivo prema DIN 4102
Faktor otpora difuzije	> 50 m (unutra) / < 0,5 m (vani)
Podnošljivost sa uobičajenim građevin. materijalima prema DIN 52453	dato
UV-otpornost	3 mjeseca
Temperatura obrade	+5 °C do +50 °C
Vrijeme skladištenja kod +20°C	12 mjeseci

* provjereno prema odgovarajućim Würth testnim metodama

Sa ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van domena našeg uticaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultat rada. Ovo vrijedi također prilikom korištenja naših neobvezujućih tehničkih i trgovачkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnog razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.