

Rezač cijevi sa lancem

- Specijalni niklovani čelik.
- Fiksiranje pomoću grip-tehnike.
→ potrebna mala snaga za rezanje.
- Velika leptir navrtka.
→ jednostavno podešavanje u toku rada.
→ brzo premještanje radnog područja.

Upotreba:


Za bakrene, mesingane i tanje čelične cijevi, cijevi u plastičnoj košuljici, kao i za cijevi izduvnog sistema vozila.

Za cijevi od nehrđajućeg čelika do 2,5 mm debljine zida i promjera do 60 mm.

Veći promjeri rezanja pomoću produžavanja lanca.

Napomene za upotrebu:

- Rezač uvijek voditi vertikalno na cijevi.
- Ne vršiti pritisak ili aksijalne kretnje.
- Rezače i lanac uvijek dovoljno nauljiti.

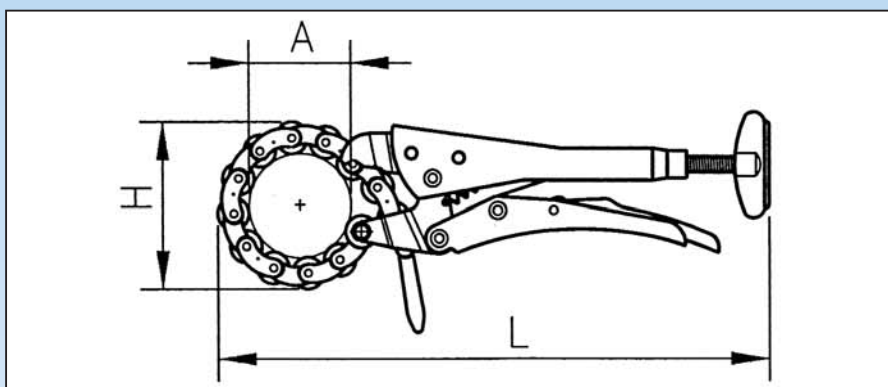

Ø A max. mm	H mm	L mm	L (lanac) mm	Art.-Nr.	
78	120	250	270	0715 55 10	1

Rezervni lanac

Art.-Nr.	
0715 55 101	1