


EKSER TIPLA ZA PODNE LAJSNE

93.1

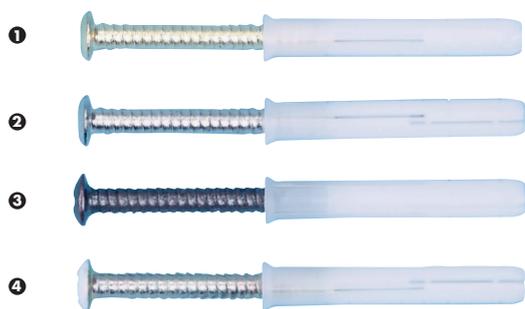

Upuštena glava (Tip SK)

- ❶ mesingovana
- ❷ niklovana
- ❸ brunirana
- ❹ glava bijelo lakirana

Podaci o efikasnosti

1. Područja primjene

- Upotreba u betonu, punoj cigli, vapneno-pješčanim blokovima, poroznom betonu, vertikalno šupljaj cigli, lakom betonu, šupljim vapneno-pješčanim blokovima, estrihu, gipsanim zidovima
- Nekritična pričvršćenja u drvo, metal, sanitarni i elektro područjima sa lakšim opterećenjima
- Upuštena glava: Pričvršćenje podnih lajsni, letvi, daske, tankih limova

2. Prednosti

- Brza i jeftina montaža
- Zahvaljujući isporuci eksera u sklopu sa tiplom nema potrege za odgovarajućim ekserom
- Za prodornu montažu
- Može se osloboditi pomoću prihvata u glavi eksera

3. Karakteristike

- UV otpornost
- Plastična tipla od visokokvalitetnog poliamida što je čini otpornom na truljenje
- Temperaturna postojanost od - 40 °C do + 150 °C


Dimenzije mm	Površina	Prihvat	Art.-Nr.	Pak/kom
5 x 30	mesingovana	PZ 2	0906 315 301	500
5 x 30	niklovana	PZ 2	0906 315 302	500
5 x 30	brunirana	PZ 2	0906 315 303	500
5 x 30	glava bijelo lakir.	PZ 2	0906 315 304	500

Pogodno za ORSY® skladištenje




Uputstvo za postavljanje


Podloga: beton, puna cigla




Izbušiti otvor



Očistiti izbušeni otvor



Utisnuti tiplu kroz element u izbušeni otvor



Zakucati ekser do poravnania