


# 93.3

## Ekser tipla za suhu gradnju

Čelik pocinčan

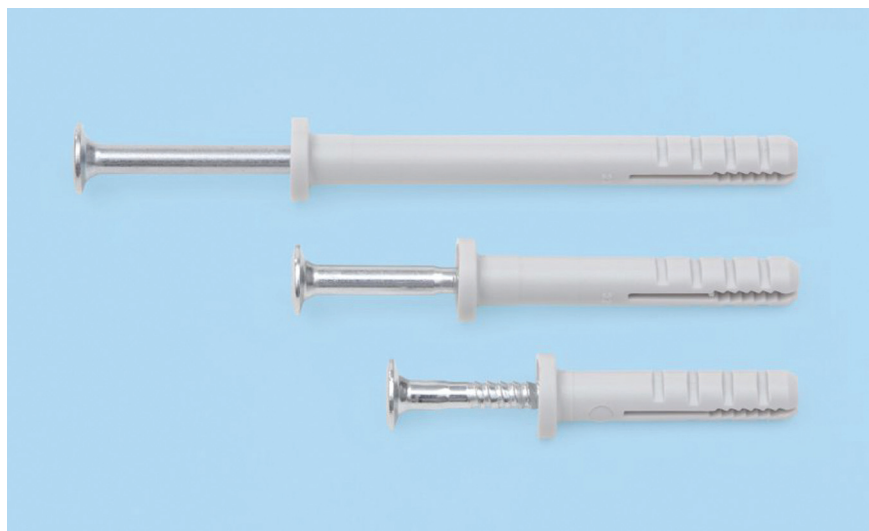

### 1. Područja primjene

- Upotreba u betonu, punoj cigli, vapneno-pješčanim blokovima, poroznom betonu, vertikalno šupljijoj cigli, lakom betonu, šupljim vapneno-pješčanim blokovima, estrihu, gipsanim zidovima
- Nekritična pričvršćenja u drvo, metal, sanitarni i elektro područjima sa lakšim opterećenjima
- Ravna glava: Pričvršćenje ugaonika, ploča, limova, kanala za kablove i svih elemenata za neupuštenu montažu

### 2. Prednosti

- Brza i jeftina montaža
- Zahvaljujući isporuci eksera u sklopu sa tiplom nema potrege za odgovarajućim ekserom
- Za prodornu montažu
- Može se osloboditi pomoću prihvata u glavi eksera

### 3. Karakteristike


- UV otpornost
- Plastična tipla od visokokvalitetnog poliamida što je čini otpornom na truljenje
- Temperaturna postojanost od -40°C do +150°C
- Bez halogena i silikona

| Dimenzije tiplje mm | Prihvat | Art.-Nr.            | Pak/kom |
|---------------------|---------|---------------------|---------|
| 6 x 30              | PZ 2    | <b>0903 760 300</b> | 1000    |
| 6 x 35              |         | <b>0903 760 350</b> |         |
| 6 x 40              |         | <b>0903 760 400</b> |         |
| 6 x 60              |         | <b>0903 760 600</b> |         |




### Uputstvo za postavljanje


Podloga: beton, puna cigla




Izbušiti otvor



Očistiti izbušeni otvor



Utisnuti tiplu kroz element u izbušeni otvor



Zakucati ekser do poravnanja

### Würth sistem komponente

