

MULTI JAKO LJEPILO

Veoma brzo, jako ljepilo visoke čvrstoće



MPA-izvještaj ispitivanja za lijepljenje „izgubljenih elemenata oplata“



| Sadržaj | Boja | Art.-Nr. | P/kom |
|----------------|------|---------------------|-------|
| 310 ml / 470 g | bež | 0893 100 110 | 1/12 |

Područje primjene:


Ispune u ulaznim vratima, gazišta stepeništa, rukohvati, „izgubljeni elementi oplata“ od ravno-presanih drveno-cementnih ploča, podne lajsne, obrada prirodnog kamena, proizvodnja metalnih prozora, prozorske klupice, laminat, opšta lijepljenja u montaži i reparaturi.

Za lijepljenje drveta, metala, lakiranog aluminijuma, tvrdog-PVC, betona, prirodnog kamena, Corian®, Varicor®, laminiranih materijala, keramike, tvrdih pjena takođe i od fenolne smole i poliuretana.

Tehnički podaci:

| | |
|---|--|
| Sirovinska baza | Poliuretan |
| Vrijeme stvaranja pokožice (na +20°C / 50% rel. vlažnosti zraka) | Vrijeme obrade suho: 5 minuta Vrijeme obrade mokro: 2 minuta |
| Vezivanje na +20°C i 150 – 200g/m ² količina nanosa | Početna čvrstoća: ca. 15 minuta Potpuno opteretljivo: ca. 24 sata. kod 2,5-mm-sloja |
| Temperaturna otpornost | -30°C do +110°C |
| Skladištenje | 12 mjeseci |

Primjer: Oplata za horizontalne gredne ramove / nadvratnik / nadprozornik

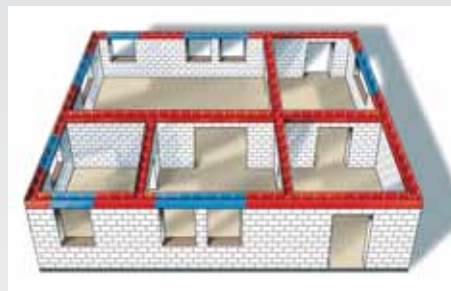

Crtež detalja

Ovim uputama, koje se baziraju na našim ispitivanjima i iskustvu po najboljem znanju želimo Vas savjetovati. Potrebni preliminarni testovi! Molimo obratite pažnju na tehnički list.

▶ Testirane osobine lijepljenja

Prednost:

Ispitana čvrstoća lijepljenja za „izgubljene elemente oplata“¹ od MPA Braunschweig. Broj testa 5131/2446-a.

Ispitana postojanost na vodu D4 po DIN/EN 204 od ift Rosenheim. Broj testa: 55524676.

▶ Spojevi visoke čvrstoće.

Prednost:

Veoma velika snaga lijepljenja. Žilavo-elastično ljepilo koje veoma malo pjeni.

▶ Brzo sušenje

Prednost:

Brzo vrijeme reakcije sa visokom početnom čvrstoćom već nakaon 15 minuta.

▶ Specijalan spektar prijanjanja

Prednost:

Veoma dobro spajanje sa podlogama kao što su mramor, granit, Corian®, Varicor® itd.

Ostale prednosti:

▶ Mogućnost brušenja i lakiranja.

▶ Otporno na atmosferske uticaje i starenje.

¹ Izgubljeni elementi oplata: ravno-presane drveno-cementne ploče se upotrebljavaju u visokogradnji za oplatu za horizontalne, međusobno spojene gredne ramove, bočne strana betonskih ploča i nadprozornike/nadvratnike. Oplata se nalije sa betonom i ostaje u betoniranom elementu pa odatle naziv „izgubljena oplata“.



Ravno-presane drveno-cementne ploče se pri proizvodnji međusobno lijepe sa Multi jakim ljepilom pod uglom od 90° kao U- i L-profilu zajedno sa PVC-trougaonom lajsnom radi stabilizacije.



Špattla za ljepilo
Art.-Nr. 0891 185
Ručni pištolj za kartuše
Art.-Nr. 0891 ...
Nož za kartuše
Art.-Nr. 0715 66 09