

Pojačani nasadni ključevi DIN 3129

- Četverougao prihvata DIN 3121.
- Za sve električno ili zračno pokretane odvijače i udarne odvijače.
- U kalupu kovani specijalni čelik garantuje veliku otpornost na lom i trošenje čime se povećava radni vijek alata.
- Osiguranje pomoću čivije i O-prstena sprječava odvajanje pojačanog nasadnog ključa od pogonskog alata i time osigurava visok stepen sigurnosti u radu.

3/8" nasadni ključevi, metrički, kratki


Norma: DIN 3129, DIN 3121 / ISO 1174.

Izvedba: kovani, brunirani.

Prihvata: 3/8", otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten.

Izlaz: šestougao, metrički, modifikovani Powerdriv.

Geometrija: kratki.

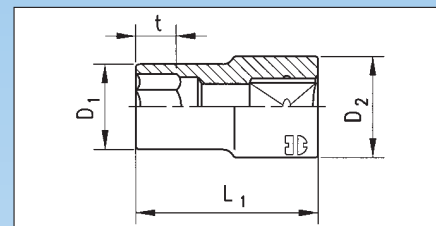

mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm	t mm	Art.-Nr.	
8	30	14	19	8	0714 12 03	1
10	30	16	19	8	0714 12 04	
13	30	20	22	9	0714 12 06	
17	30	25	22	11	0714 12 08	
19	30	27,5	22	11	0714 12 082	
3/8"	30	14,5	19	8	0714 12 031	


3/8" adapter

Norma: DIN 3121 / ISO 1174.

Izvedba: kovan, bruniran.

Prihvata: unutrašnji četverougao 3/8".

Izlaz: vanjski četverougao 1/2".

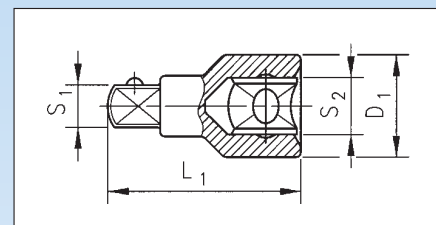

S1	S2	D1 mm	L1 mm	Art.-Nr.	
1/2"	3/8"	22	36	0714 12 09	1